




**Пособие по программе самообразования 333**

# **Полный привод 4MOTION с муфтой Haldex модельного года 2004**

**Конструкция и принцип действия**

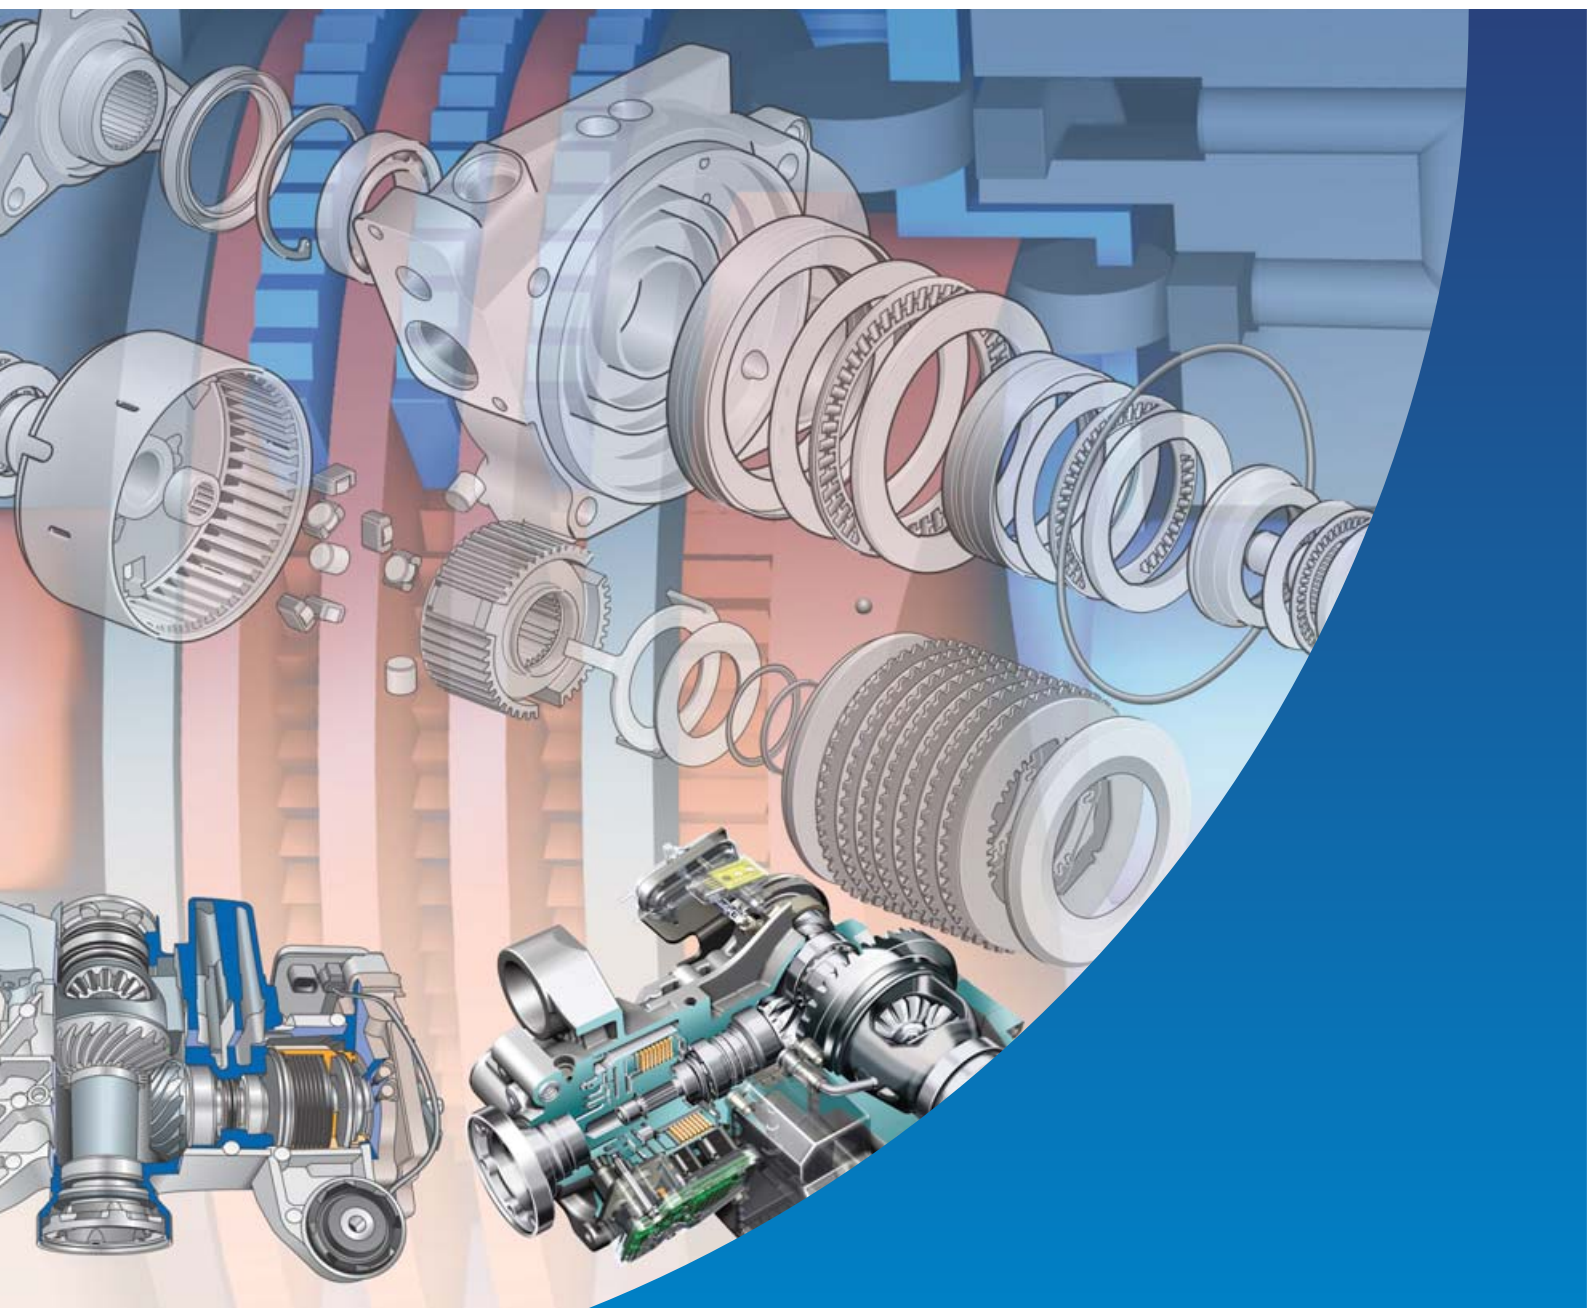

Привод 4MOTION с муфтой Haldex модельного года 2004 нашел применение в первую очередь на автомобилях Golf и Transporter моделей 2004 года.

От предшествующей модели новая муфта Haldex отличается большей ремонтопригодностью и более простым обслуживанием.

Новая муфта Haldex устанавливается непосредственно на редукторе заднего моста, при этом нет необходимости в проведении работ по его регулировке. Электропривод регулятора давления управления муфтой был модернизирован. В масляном фильтре применен элемент из нетканого материала.



S333\_091



Сведения о муфте Haldex первого поколения содержатся в Пособии по программе самообразования 206 "Полный привод с муфтой Haldex".

О ранее применявшемся полном приводе можно прочитать в Руководстве по программе самообразования 78 "Автомобиль Golf syncro".

Принципы действия вязкостной муфты и муфты Haldex приведены также в мультимедийном пособии "Трансмиссия 2. Автоматизированная ступенчатая коробка передач. Механизмы и системы".

**Новинка**



**Внимание  
Указание**



**В пособиях по программе самообразования описываются вновь разработанные конструкции агрегатов автомобиля и разъясняются принципы их действия! Содержание пособий не обновляется.**

Текущие указания по проверке, регулировке и ремонту содержатся в предназначенной для этого литературе по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля.



<b>Краткие сведения</b> .....	<b>4</b>
<b>Полный привод 4MOTION</b> .....	<b>6</b>
<b>Муфта Haldex</b> .....	<b>18</b>
<b>Задний мост</b> .....	<b>41</b>
<b>Блокировка дифференциала</b> .....	<b>42</b>
<b>Техническое обслуживание</b> .....	<b>47</b>
<b>Контрольные вопросы</b> .....	<b>48</b>



# Краткие сведения

## Полный привод

Полный привод на автомобилях Volkswagen имеет давние традиции, если даже не принимать в расчет модель Itis и автомобили с двигателями воздушного охлаждения.


В процессе развития был произведен переход от привода Syncro с вязкостной муфтой к приводу 4MOTION с муфтой Haldex. Последний раз вязкостная муфта устанавливалась на автомобиле Transporter предшествующей модели.

Полноприводные автомобили Transporter и Golf модельного года 2004 оснащаются приводом 4MOTION с муфтой Haldex второго поколения.

## Привод Syncro с вязкостной муфтой


Компоновка этого привода практически не изменялась в течение длительного периода времени.

Электроника для управления вязкостной муфтой не использовалась. Нормальная работа системы ABS была возможна только при применении обгонной муфты.

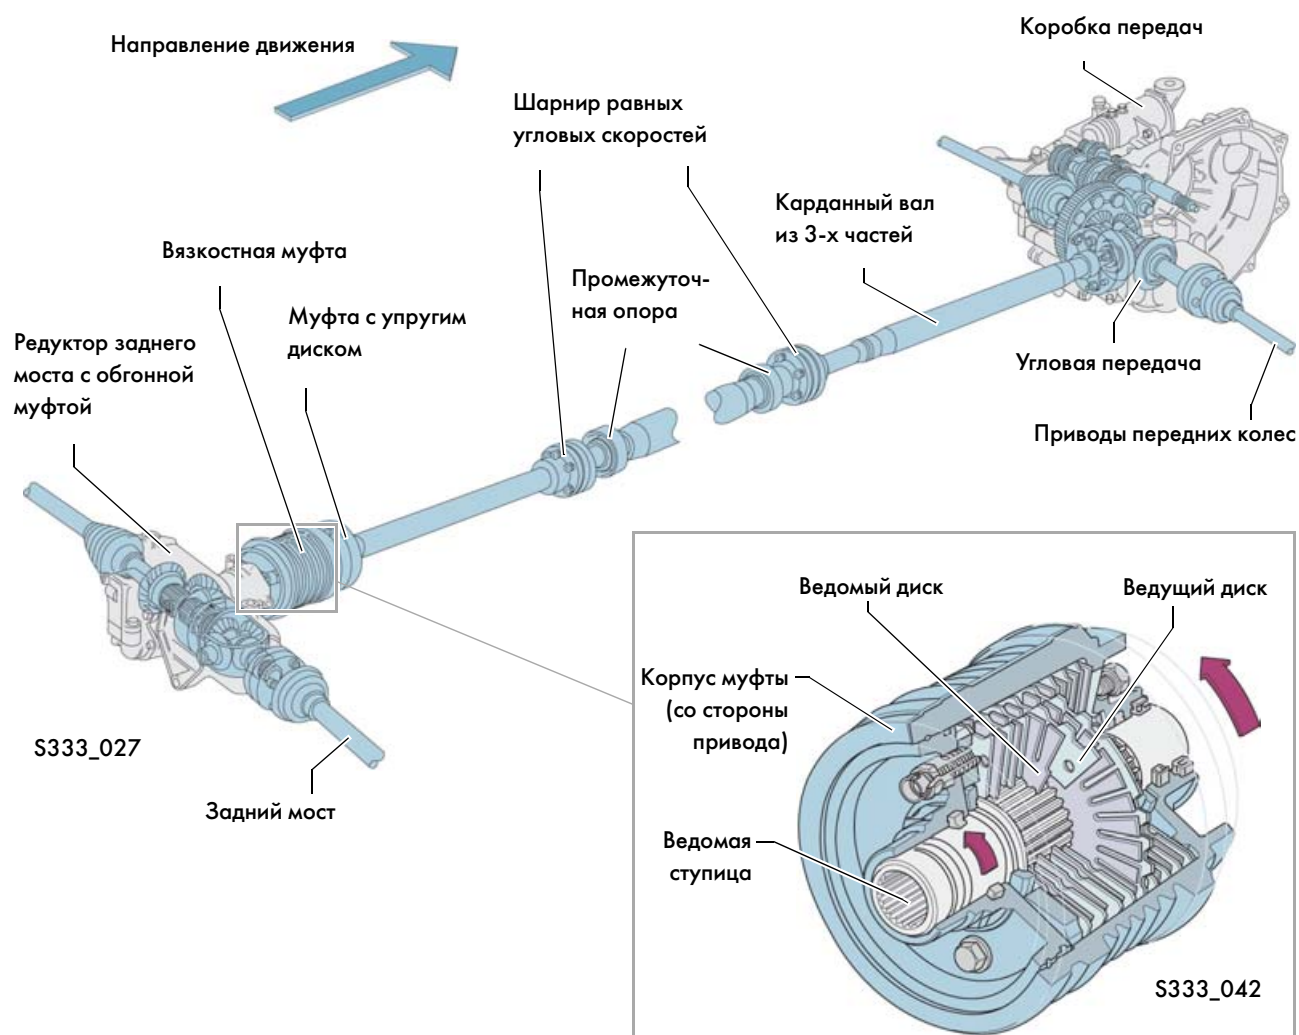


## Привод 4MOTION с муфтой Haldex первого поколения

Преимущества муфты Haldex в сравнении с вязкостной муфтой заключаются в возможности регулирования передаваемого крутящего момента в зависимости от режима движения автомобиля. При этом отпадает необходимость в применении обгонной муфты, которая должна обеспечивать нормальную работу системы ABS.

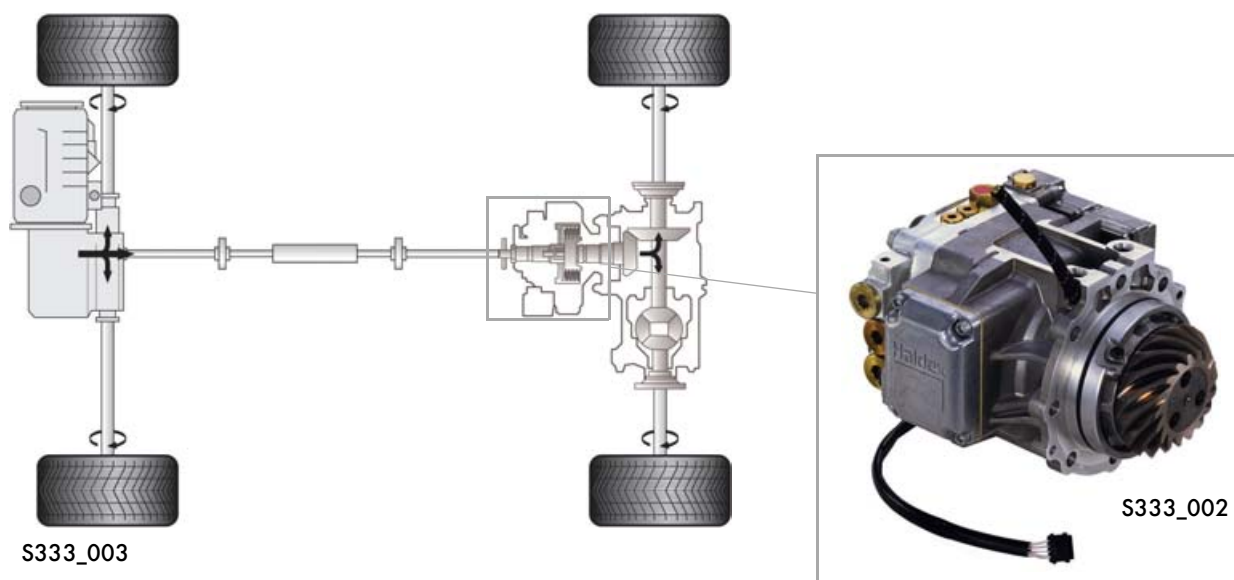

## Муфта Haldex модельного года 2004

При переходе от первого поколения ко второму принцип действия муфты Haldex не изменился, однако ее конструкция была улучшена. При этом было изменено расположение электрических и гидравлических компонентов.

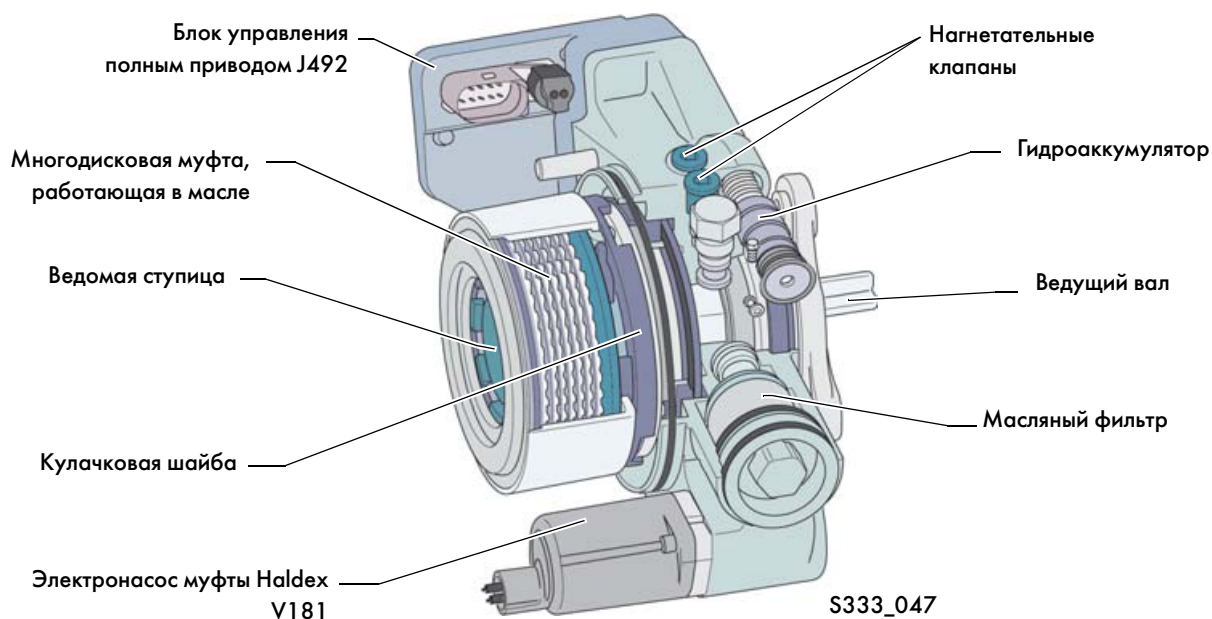


# Полный привод 4MOTION

## Общая конструкция


Передние колеса приводятся, как обычно, через передний дифференциал. Передача мощности к задним колесам осуществляется через угловую передачу, соединенную с коробкой переднего дифференциала, карданный вал и муфту Haldex, установленную на редукторе заднего моста.

## Полный привод 4MOTION автомобиля Golf модели 2004 года

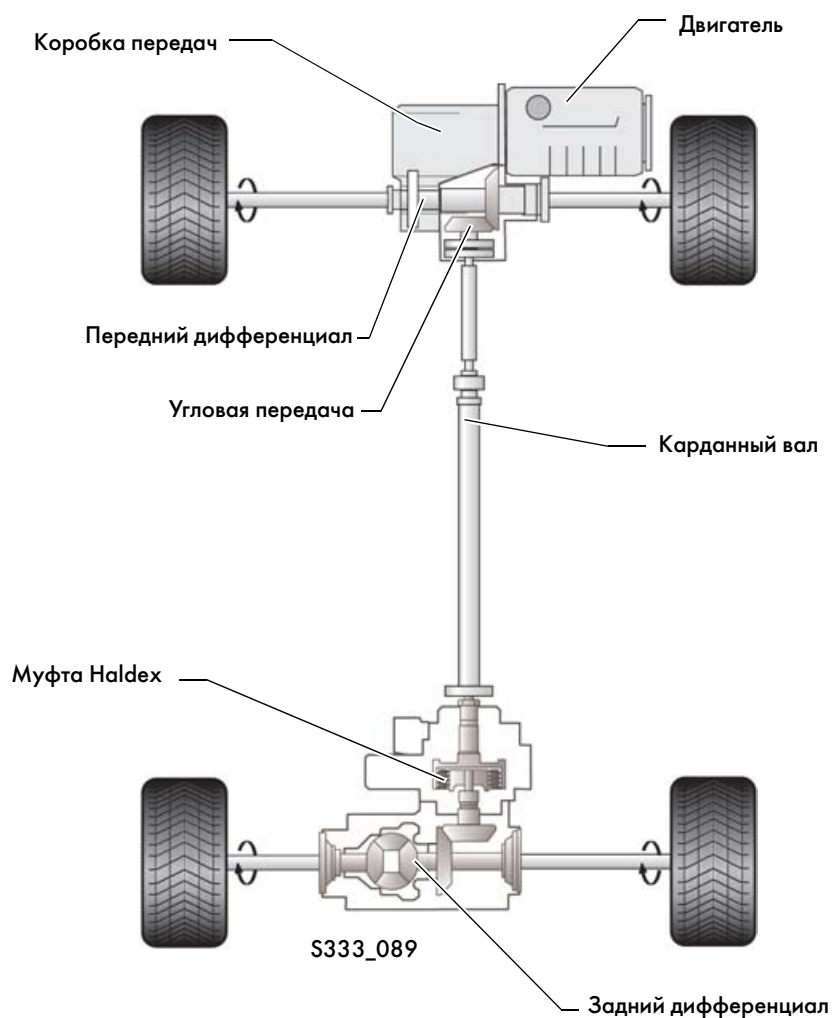



## Полный привод 4MOTION автомобиля Transporter модели 2004 года

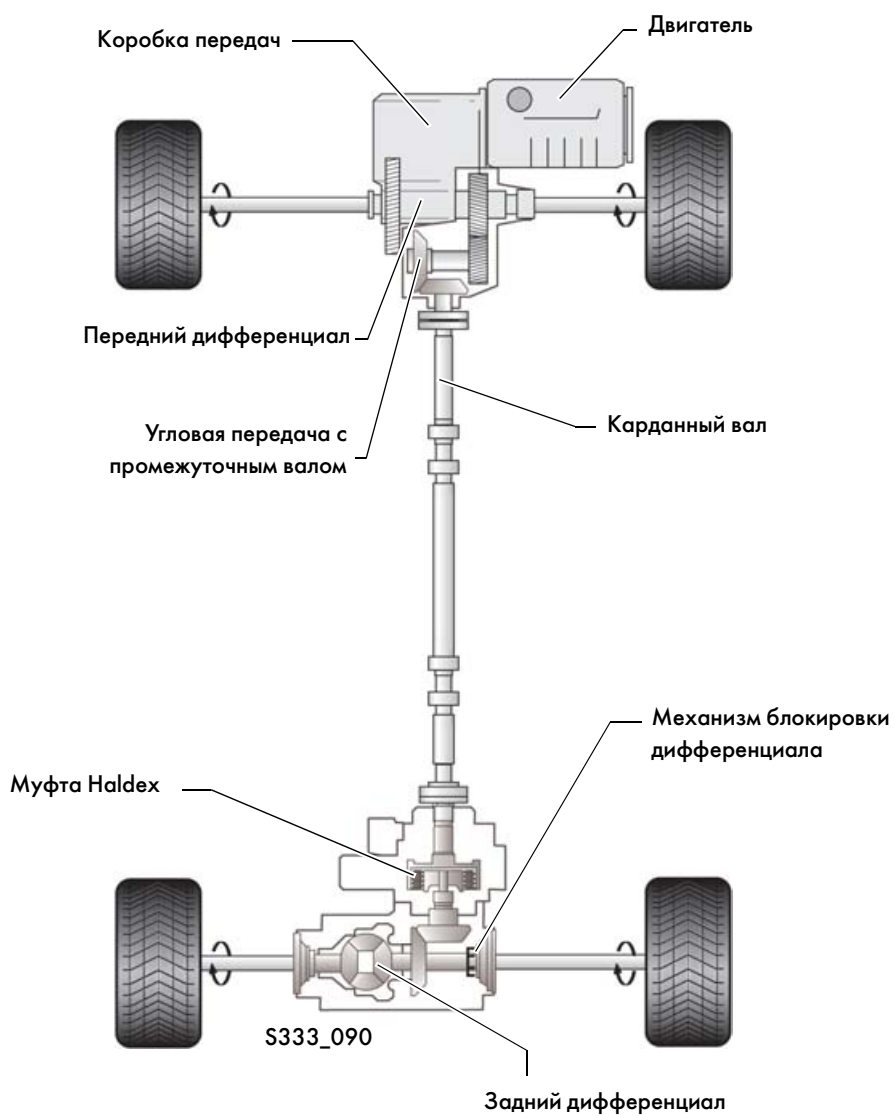


# Полный привод 4MOTION

## Угловая передача автомобиля Golf модели 2004 года

Угловая передача автомобиля Golf модели 2004 года обеспечивает привод карданного вала с повышением частоты вращения в 1,6 раза. Так как передаваемый крутящий момент при этом соответственно уменьшается, можно использовать карданный вал меньшего диаметра. В редукторе заднего моста частота вращения вновь снижается в указанное выше число раз.



Передача крутящего момента от коробки передач и привод левого колеса

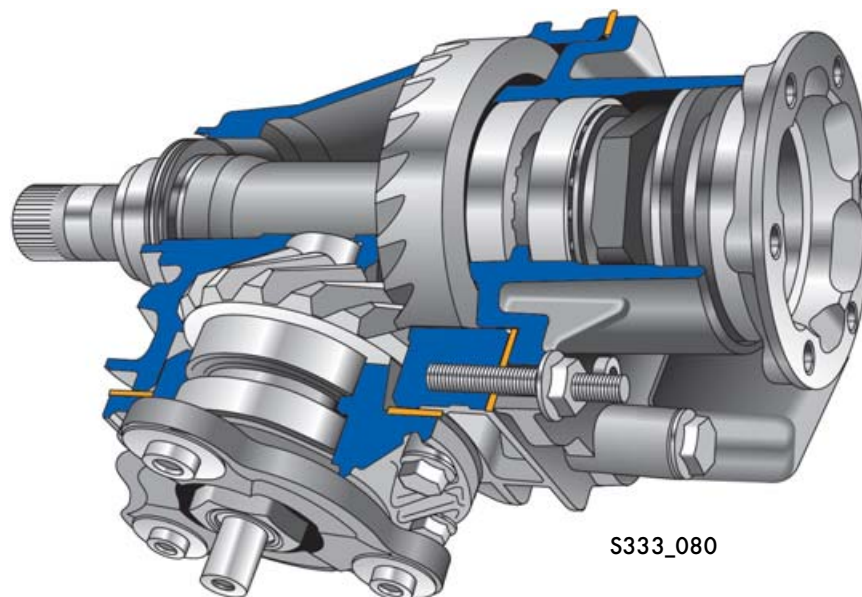



Привод правого колеса

S333\_080

Привод карданного вала

## Угловая передача с промежуточным валом автомобиля Transporter модели 2004 года


Ввиду больших значений крутящего момента, передаваемого через трансмиссию автомобиля Transporter, частота вращения карданного вала повышается в 2,5. Для этого угловая передача дополнена промежуточной передачей. В редукторе заднего моста производится снижение частоты вращения до ее величины на передних колесах.

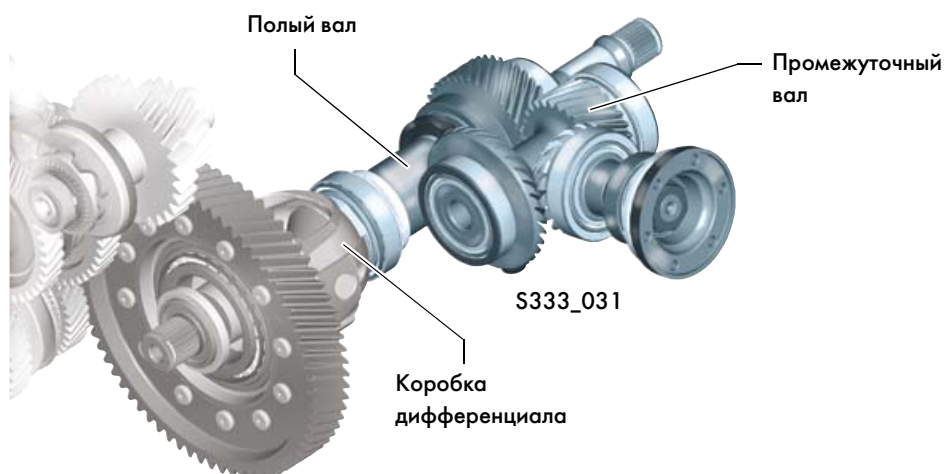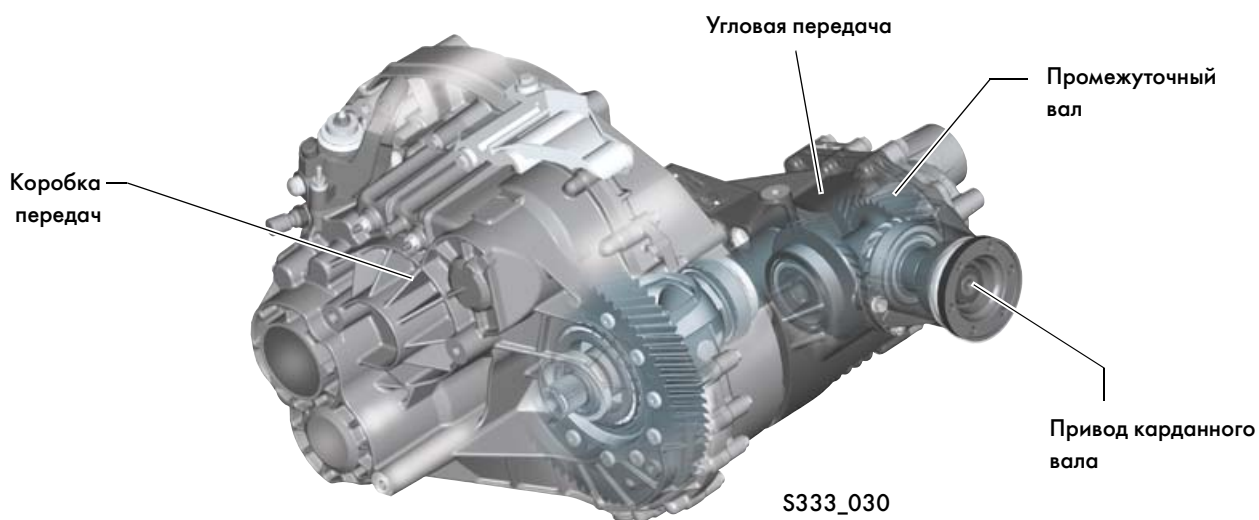

# Полный привод 4MOTION


## Передача мощности через трансмиссию автомобиля Golf модели 2004 года

На карданный вал мощность передается с ведомой шестерни главной передачи через коробку дифференциала, полый вал и ведомую шестерню конической передачи.

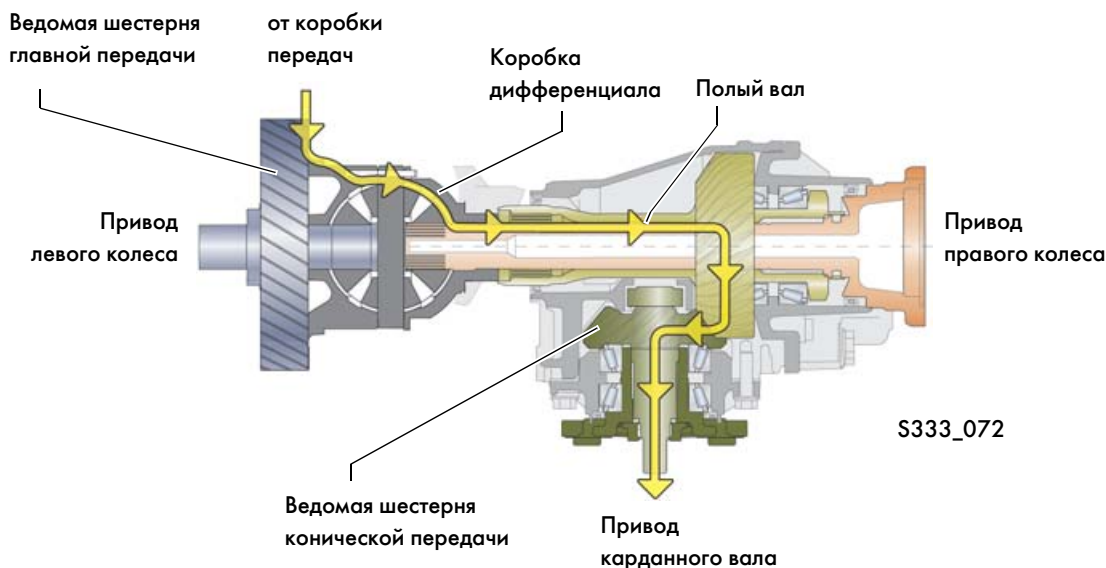

## Передача мощности через трансмиссию автомобиля Transporter модели 2004 года


С ведомой шестерни главной передачи мощность передается на полый вал через коробку дифференциала. Полый вал жестко соединен с коробкой дифференциала. На карданный вал мощность передается через промежуточный вал и ведомую шестерню конической передачи.

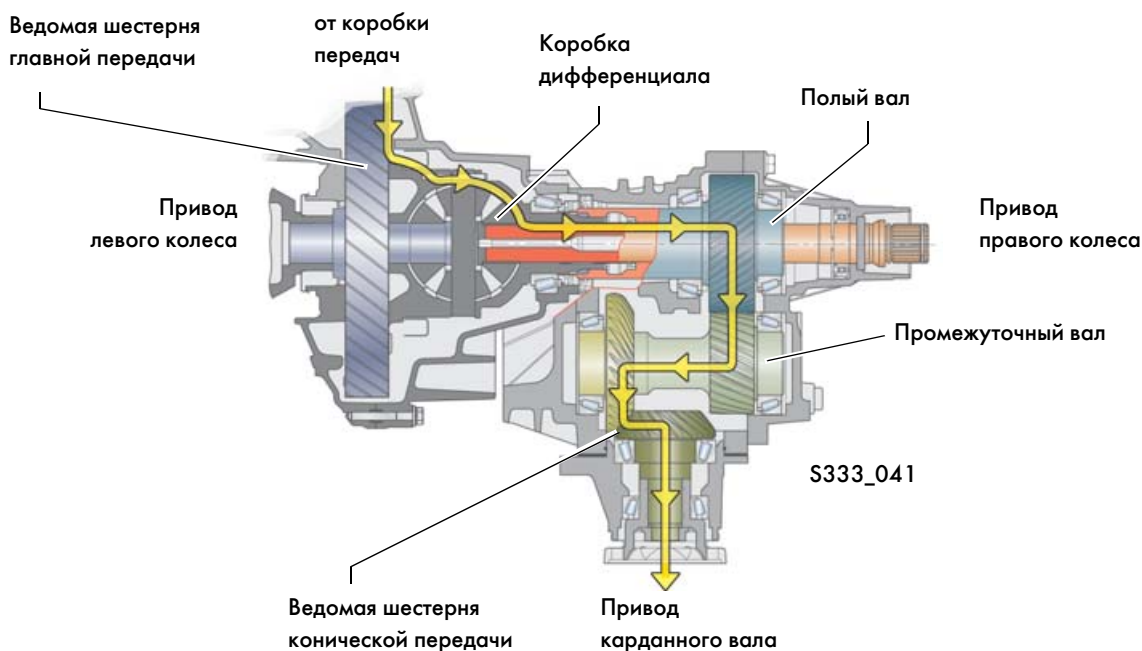

## Карданный вал

### Автомобиль Golf модели 2004 года

Карданный вал автомобиля Golf модели 2004 оснащен двумя (упругими) дисками Харди и одним шарниром равных угловых скоростей.

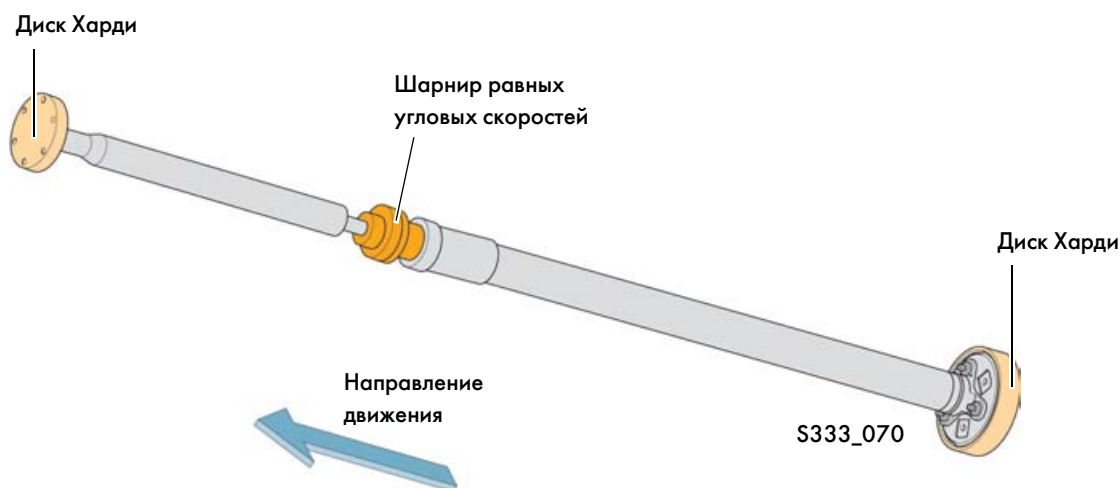

### Автомобиль Transporter модели 2004 года

Карданный вал автомобиля Transporter модели 2004 года состоит из трех частей, между которыми и по его концам установлены шарниры равных угловых скоростей. Ввиду большой общей длины вала предусмотрена промежуточная опора, закрепленная на кузове. Поэтому получаются относительно большие углы перегиба карданного вала. Чтобы обеспечить равномерность передаваемого крутящего момента, пришлось применить шарниры равных угловых скоростей.




# Полный привод 4MOTION

## Муфта Haldex

Муфта Haldex соединяет карданный вал с редуктором заднего моста. Она начинает действовать уже при частоте вращения вала двигателя 400 об/мин. Блок управления муфтой регулирует передаваемый ею крутящий момент таким образом, что при прямолинейном движении автомобиля она работает практически без проскальзывания. Это достигается за счет соответствующего сжатия пакетов дисков муфты. На автомобилях Golf и Transporter моделей 2004 года применяются муфты идентичной конструкции. Они различаются только числом дисков и элементами соединения с карданным валом.



Ступица для соединения с валом редуктора заднего моста

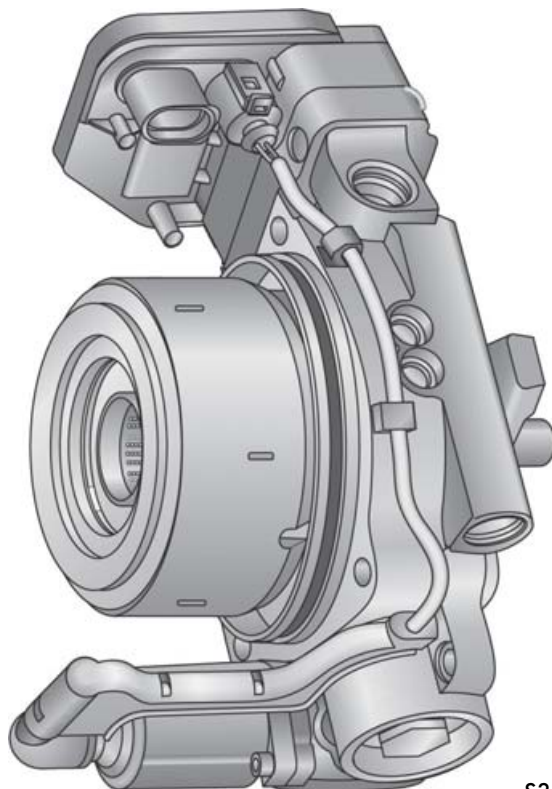

Соединение с карданным валом

S333\_088


## Новые элементы в муфте Haldex модельного года 2004

В конструкцию муфты Haldex модельного года 2004 были введены следующие изменения:

- Муфта Haldex может быть снята и заменена отдельно от ведущей шестерни редуктора заднего моста, которая остается при этом в его корпусе. В данном случае отпадает необходимость в проведении регулировки редуктора после замены муфты.
- Вместо двухпозиционного электромагнитного клапана управления рабочим давлением применен регулятор давления управления муфтой с пропорционально действующим золотниковым клапаном.
- Датчики давления и температуры масла объединены в одном корпусе.
- Бумажный фильтр заменен фильтром с элементом из нетканного материала.
- Новая муфта Haldex органически встроена в редуктор заднего моста.
- Увеличено количество заливаемого в муфту масла и соответственно удлинены интервалы его смены.



## Детали и узлы муфты Haldex модельного года 2004

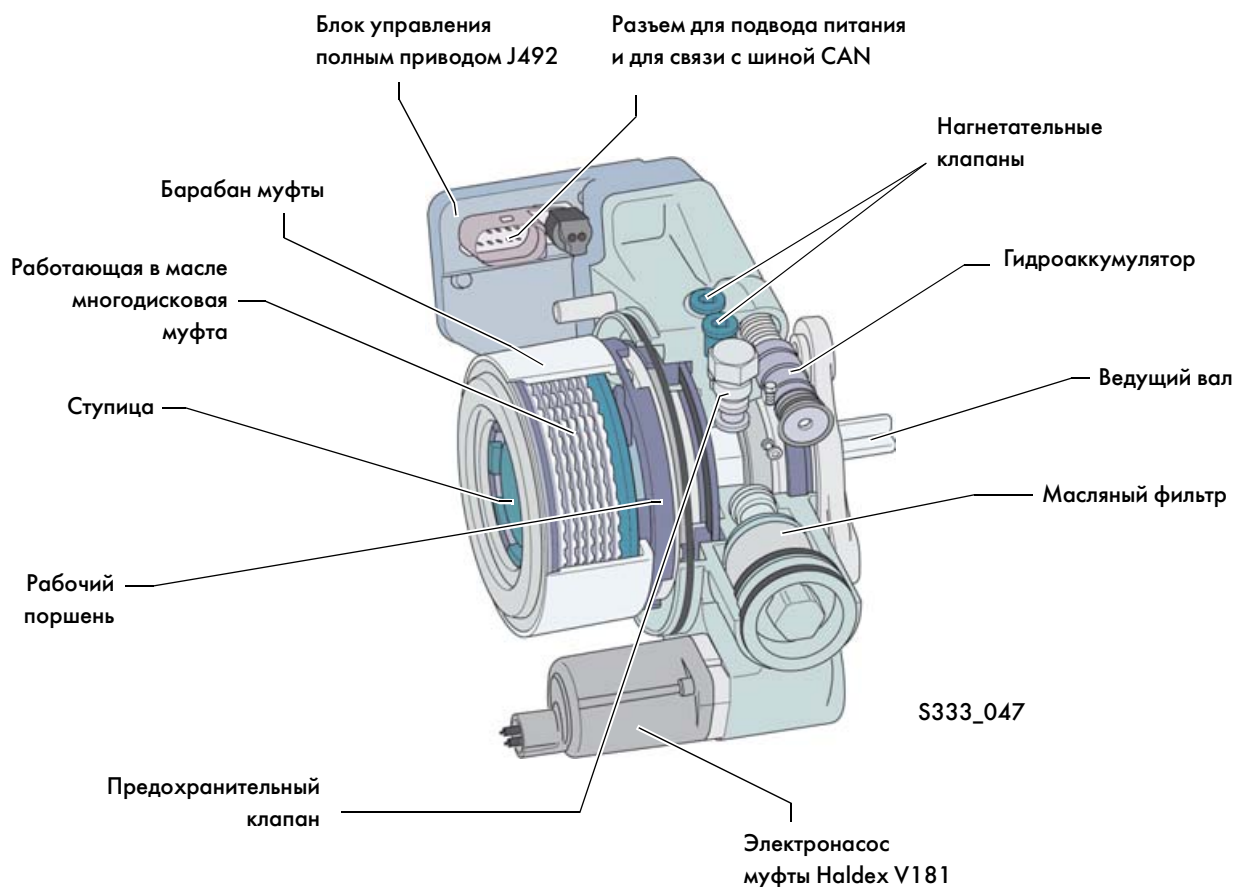


Впускные клапаны расположены под масляным фильтром

# Полный привод 4MOTION

## Редуктор заднего моста

### Автомобиль Golf модели 2004 года

У автомобиля Golf 4MOTION модели 2004 года механизм блокировки заднего дифференциала отсутствует. Передаточное отношение повышающей угловой передачи равно 1,6.

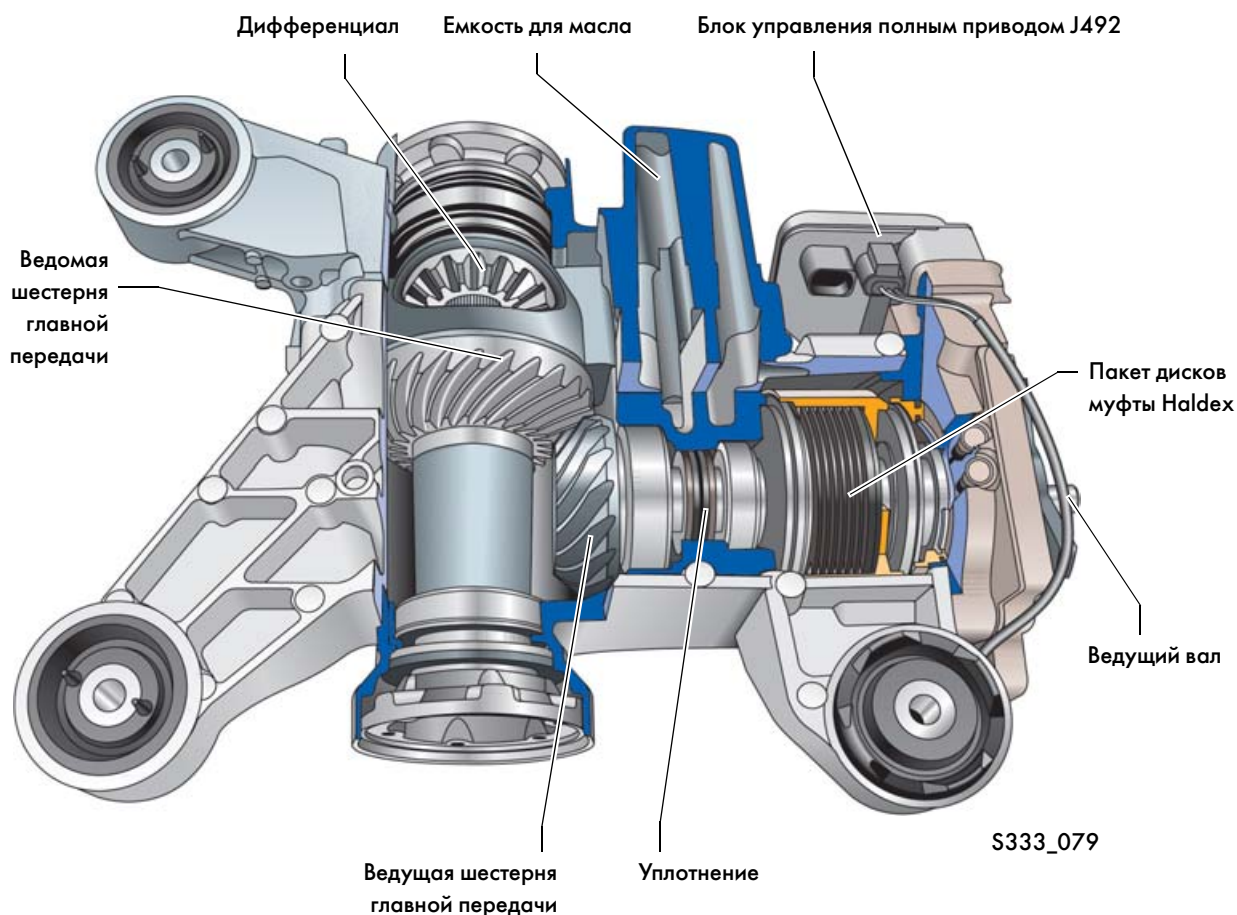


## Автомобиль Transporter модели 2004 года

В состав полного привода 4MOTION автомобиля Transporter модели 2004 года входят муфта Haldex, редуктор заднего моста и устанавливаемый по заказу механизм блокировки дифференциала. Передаточное отношение редуктора заднего моста равно 2,5.

Конструкции приводов заднего моста автомобилей Golf и Transporter моделей 2004 года отличаются в следующем:

- у автомобиля Golf не предусмотрена блокировка дифференциала,
- передаточные отношения приводов различны,
- емкости для масла конструктивно отличаются,
- различны элементы соединения с редуктором заднего моста и
- число дисков в муфте различно.

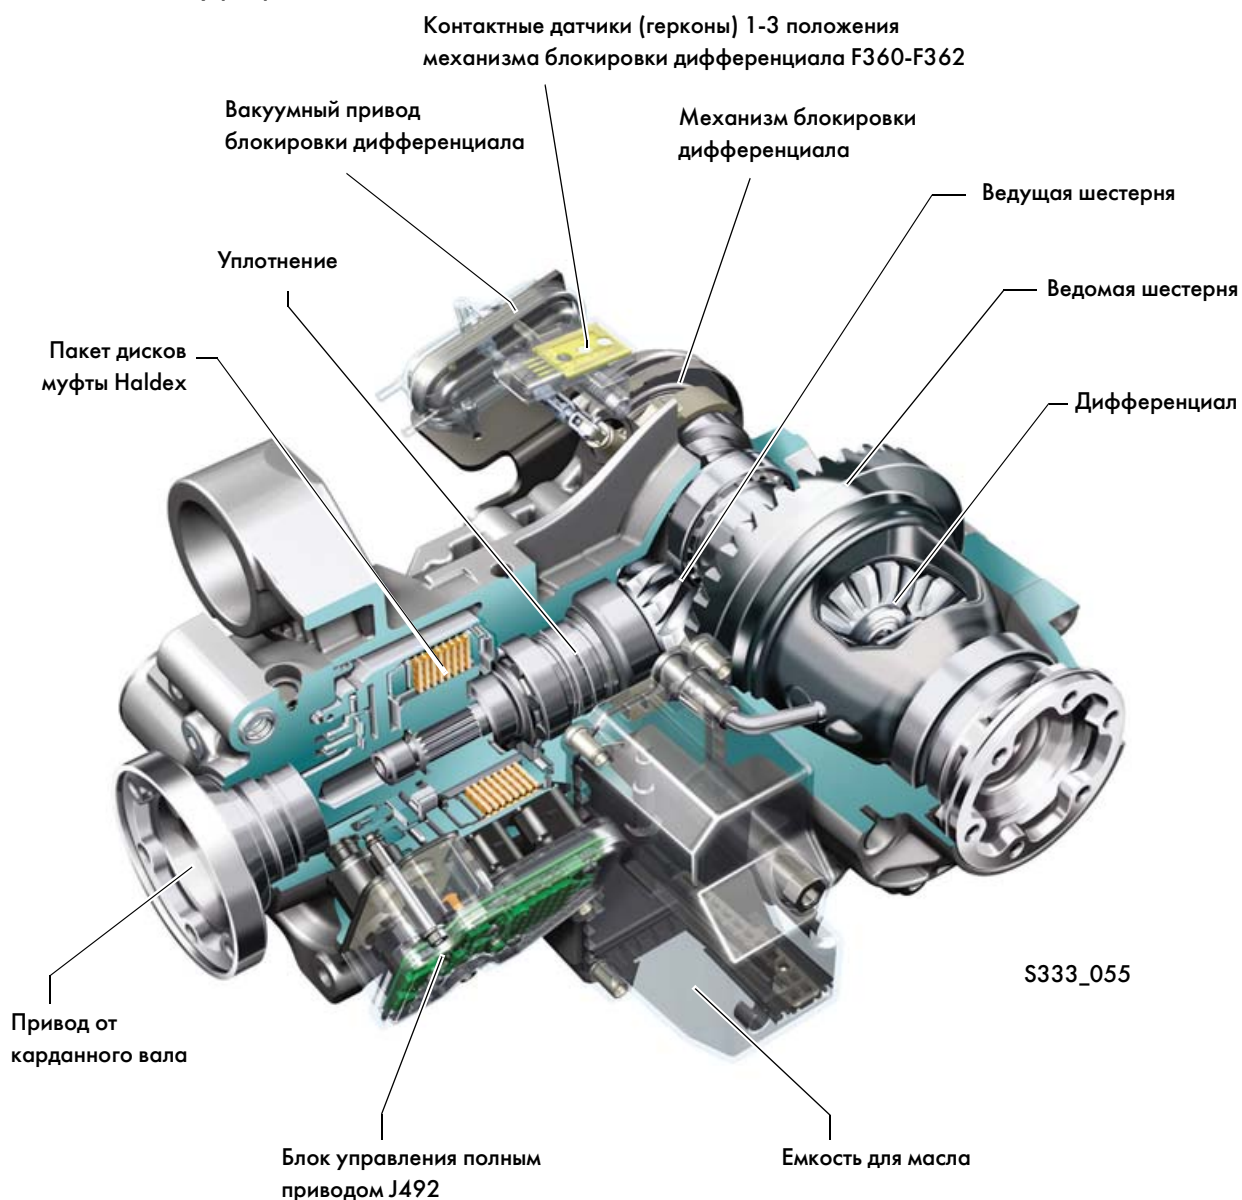


# Полный привод 4MOTION

## Режимы работы полного привода

Система полного привода 4MOTION, взаимодействуя с системой ESP, повышает устойчивость автомобиля практически в любых условиях его движения. Ниже приведены примеры эксплуатации автомобиля, оснащенного муфтой Haldex. При этом не учитывается действие других систем с электронным управлением (например, системы электронной блокировки дифференциала).


### Разгон автомобиля при обычных условиях

Даже при обычном разгоне автомобиля возникает разница частот вращения передних и задних колес (порядка 1-2 об/мин), при которой производится включение муфты Haldex с распределением тягового усилия на все четыре колеса.

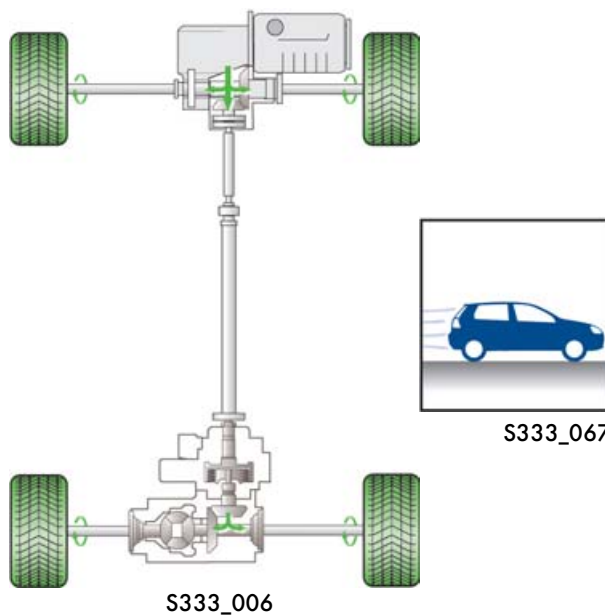


### 100-процентное проскальзывание одного из передних колес

При 100-процентном проскальзывании одного из передних колес вся мощность передается на задний мост. При этом передний дифференциал выравнивает тяговые усилия на передних колесах, не допуская передачи крутящего момента на колесо, имеющее сцепление с дорогой, если другое колесо его потеряло.

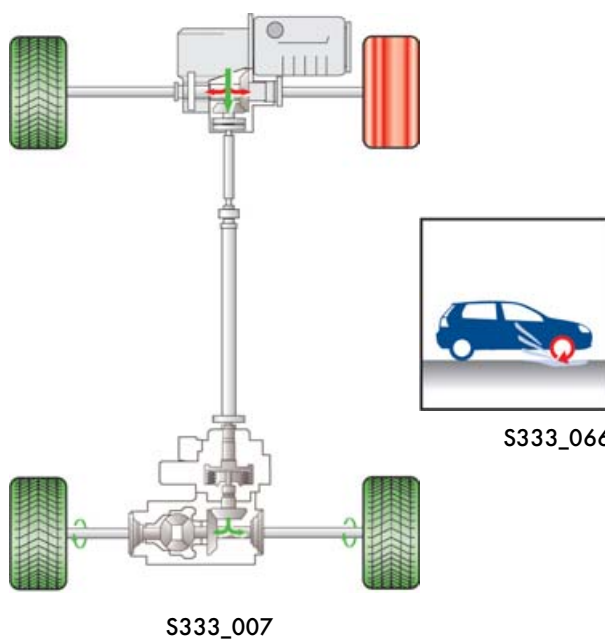




## 100-процентное пробуксовывание одного из задних колес

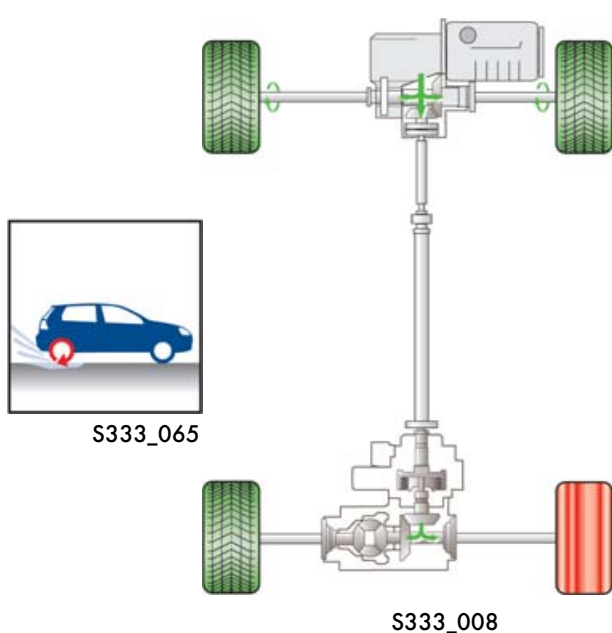

В этом случае также возникает разница частот вращения передних и задних колес. При этом задний мост подключается через муфту, однако, тяговые усилия на задних колесах отсутствуют из-за пробуксовывания одного из колес. В результате тяговые усилия действуют только на передние колеса.

## 100-процентное пробуксовывание одного переднего и одного заднего колеса

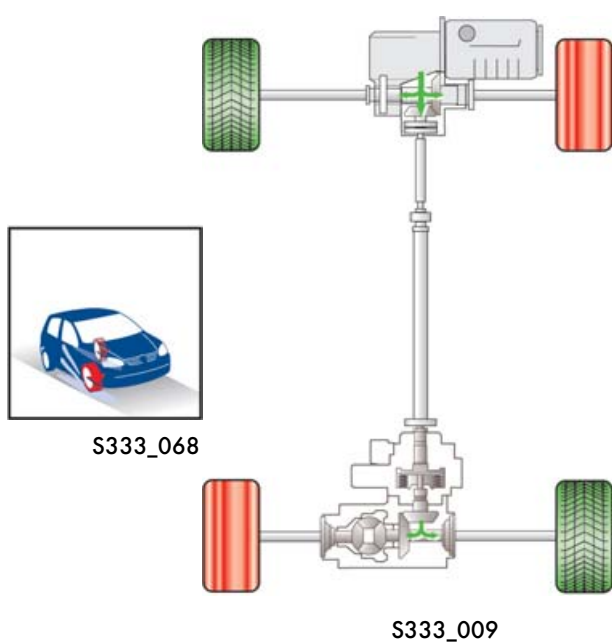


В этом случае теоретически тяговые усилия на колесах должны полностью отсутствовать, что объясняется уравнительным действием дифференциалов.

Однако, в данном случае вступает в действие система электронной блокировки дифференциалов EDS, которой оснащаются автомобили Golf и Transporter. Она обеспечивает передачу мощности на колеса, которые не потеряли сцепления с дорогой.

# Муфта Haldex

## Устройство муфты Haldex

Полный привод 4MOTION автомобилей Golf и Transporter моделей 2004 года оснащается муфтой Haldex второго поколения. Ниже приведен схематический рисунок, поясняющий ее устройство.

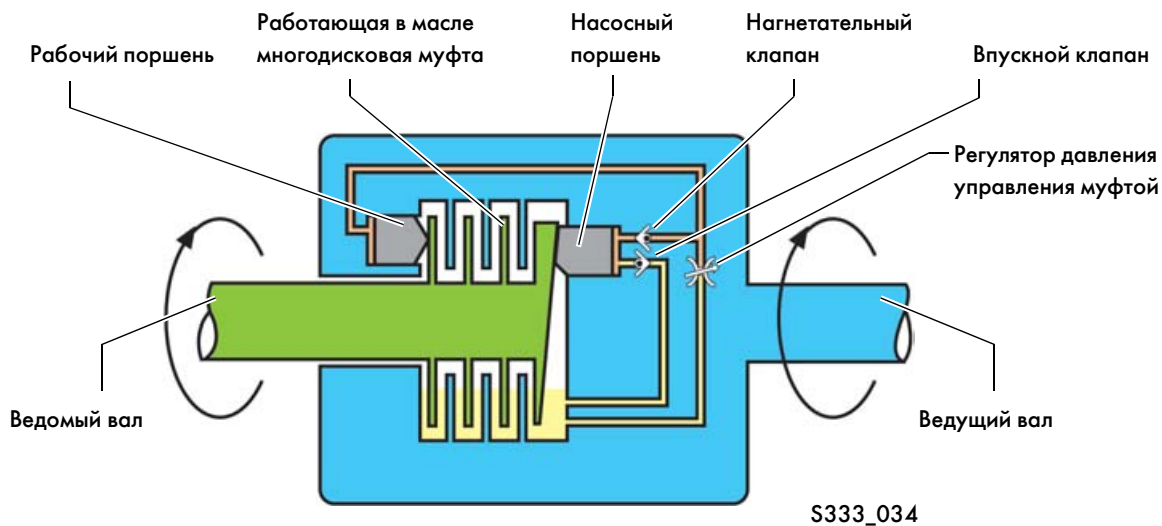

## Условия включения муфты Haldex модельного года 2004


Пакет пластин муфты Haldex начинает передавать крутящий момент при различии в углах поворота передних и задних колес всего на  $10^\circ$ , а при различии в  $20^\circ$  может быть передан полный момент.



Полный крутящий момент


S333\_033

## Принцип действия муфты Haldex

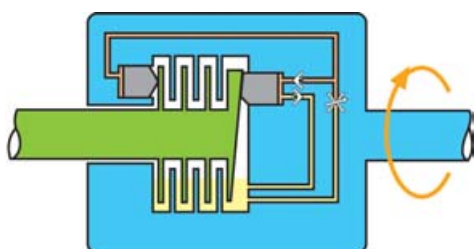


S333\_035

При различии частот вращения передних и задних колес ведущий вал муфты вращается вместе с толкающим роликом насосного поршня относительно кулачковой шайбы, соединенной с ведомым валом. При этом ведомый вал вращается медленнее ведущего вала.

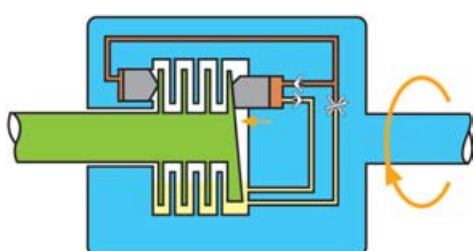


S333\_036

Знакопеременные поступательные перемещения толкающего ролика передаются насосному (ведущему) поршню, движение которого используется для подачи масла, используемого в качестве рабочей жидкости.

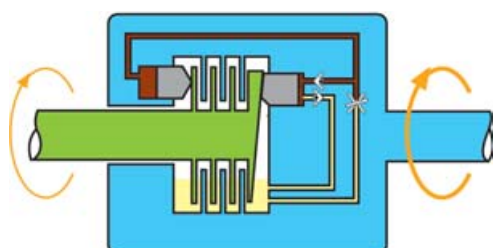

S333\_038

Масло нагнетается в канал, через который оно подводится к рабочему (ведомому) поршню. Под действием давления масла рабочий поршень перемещается вправо, сжимая пакет дисков.

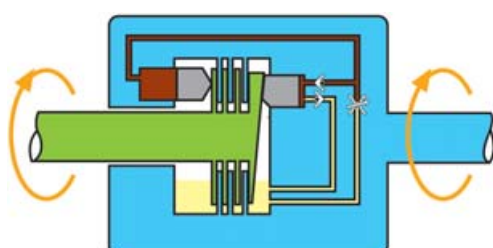

S333\_039

В результате сжатия пакета дисков ведущий вал муфты соединяется с ведомым валом. Таким образом осуществляется привод на все колеса автомобиля с передачей крутящего момента на задние колеса.




# Муфта Haldex


## Детали и узлы муфты Haldex модельного года 2004

Компоненты муфты Haldex образуют три системы, а именно:

- механическую,
- гидравлическую и
- электронную (электрическую).

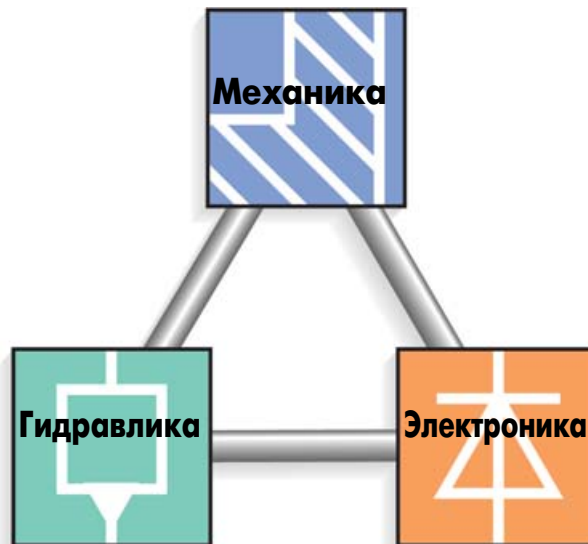

S333\_004

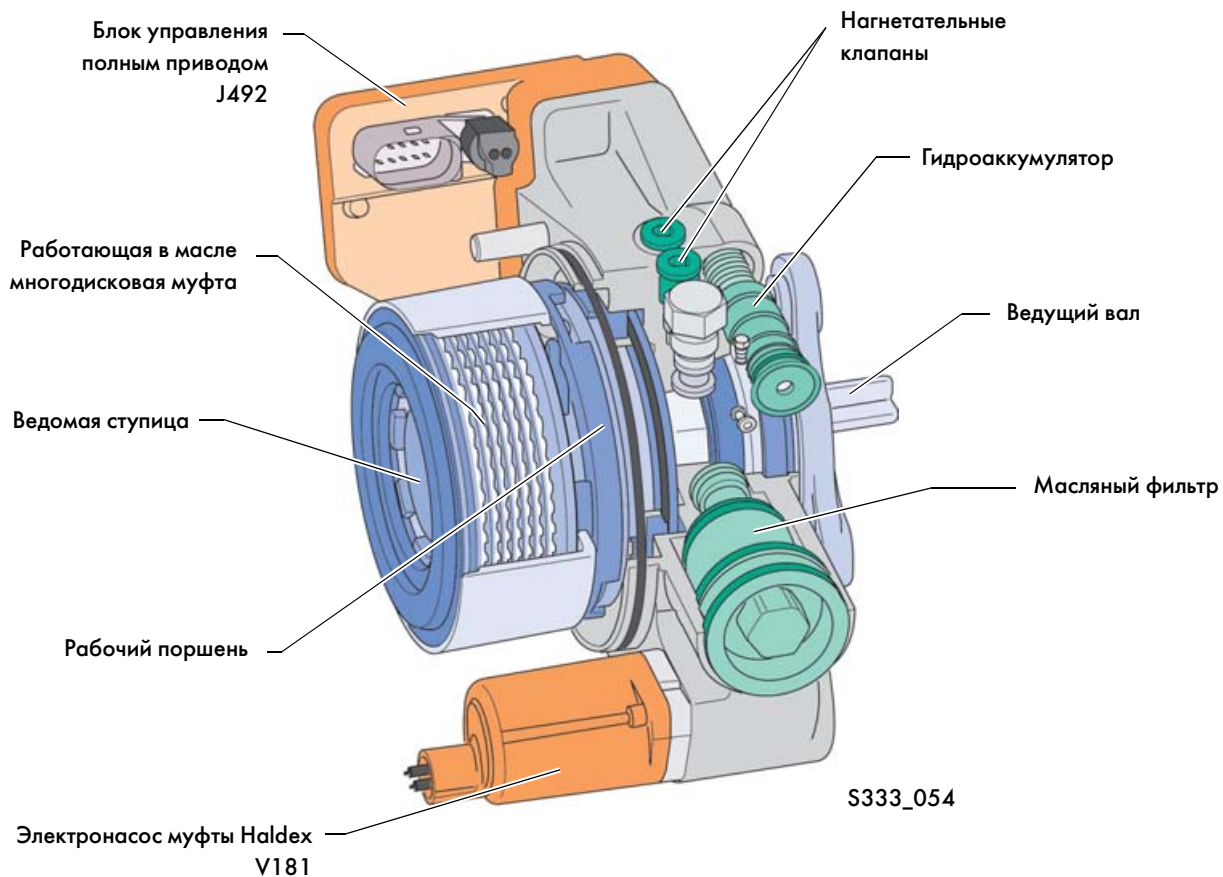

S333\_054

## Механическая часть муфты

К основным деталям муфты Haldex относятся ведущий вал с барабаном, находящиеся с ним в зацеплении ведущие диски, ведомая ступица с кулачковой шайбой и находящиеся с ней в зацеплении ведомые диски. К основным деталям относится также рабочий поршень.

На следующей сдвоенной странице приведен рисунок, на котором показаны практически все детали механизма муфты.



Подающие масло в систему насосные поршни приводятся посредством роликов. Различают наружный и внутренний поршни, каждый из которых опирается на три ролика, расположенные по окружности через 120°. Насосные поршни совершают по три полных хода за один оборот кулачковой шайбы. Ролики наружного и внутреннего поршней смещены на 30°, благодаря чему удлиняется фаза подачи масла под давлением. Это мероприятие способствует сокращению задержки срабатывания муфты.

Сжимающий пакет дисков рабочий поршень также опирается на три ролика, разнесенные по окружности через 120°.



Расположенные по периметру внешние зубья ведущих дисков находятся в зацеплении с зубчатым венцом барабана муфты. Ведомые диски снабжены внутренними зубьями, находящимися в зацеплении с наружными зубьями ведомой ступицы. Все диски изготавливаются из стали.




На кулачковой шайбе предусмотрены выступы и впадины, вызывающие перемещение насосных поршней, подающих масло в систему.



# Муфта Haldex

## Общий вид

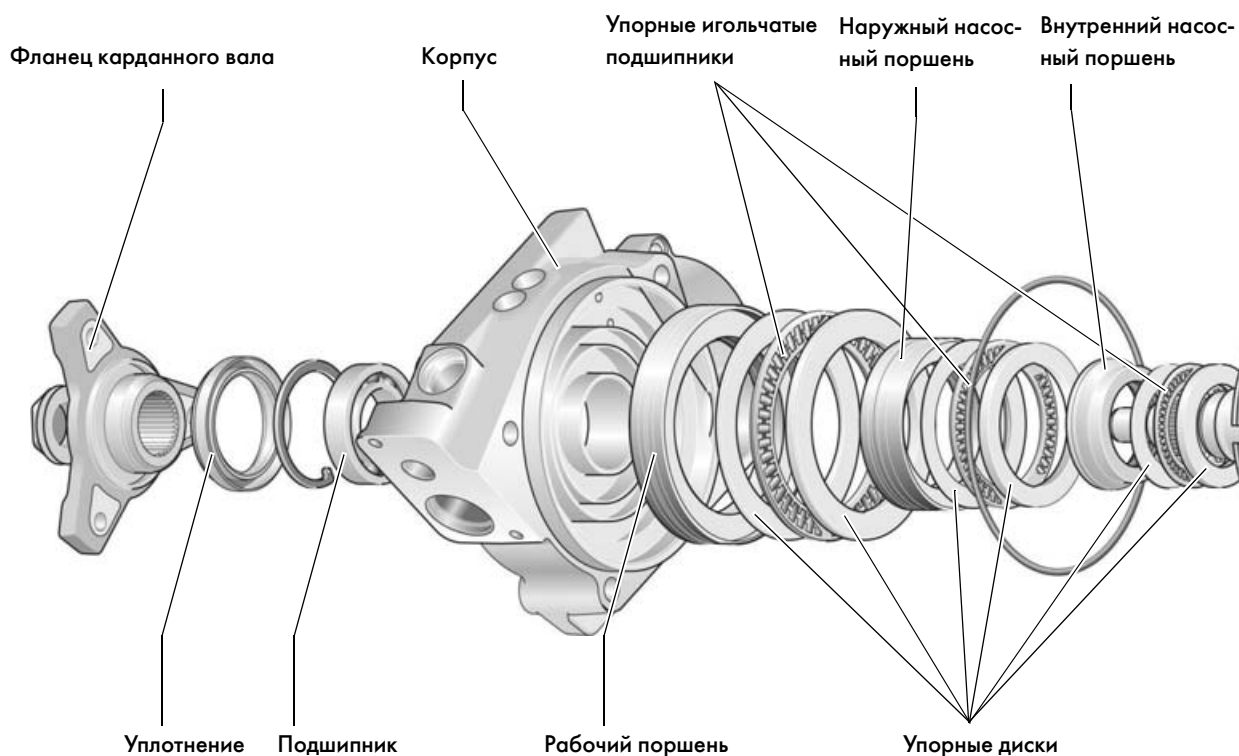


Этот рисунок должен способствовать пониманию принципа работы муфты.

Рабочий поршень и оба насосных поршня имеют кольцевую (тороидальную) форму.

При различии частот вращения на входе и выходе муфты выступы кулачковой шайбы набегают на ролики насосных поршней, вынуждая их перемещаться вперед и назад. При этом насосные поршни подают масло под давлением, которое передается на рабочий поршень. Создаваемое рабочим поршнем усилие передается через ролики на упорный диск многодискового пакета, сжимая последний.



Данные об отдельно поставляемых оригинальных запасных частях муфты можно найти в электронном каталоге запасных частей ЕТКА.

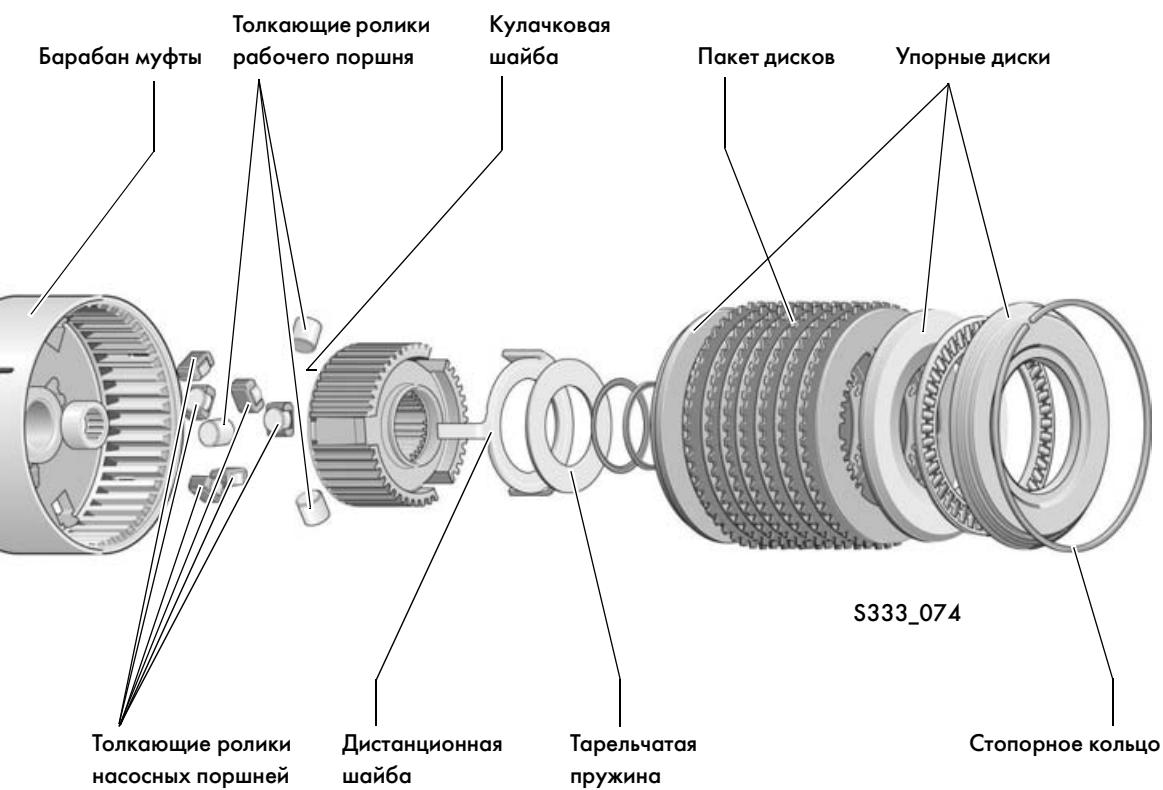

Чтобы при выключенной муфте максимально снизить действующие между дисками силы трения, последние дополнительно разжимаются тарельчатой пружиной. Пружина разжимает диски пока отсутствует давление масла, создаваемое насосными поршнями.



# Муфта Haldex

## Детали гидравлической системы

К гидравлической системе относятся клапаны и гидроаккумулятор. Всего в конструкции муфты предусмотрено 5 клапанов, которые открываются или закрываются под действием пружин.


Это:

- два впускных клапана,
- два нагнетательных клапана и
- один предохранительный клапан.

Предназначенный для управления частично разомкнутой муфты регулятор давления с электромагнитом N373 относится к электрическим компонентам.

## Гидравлический контур

Все компоненты гидравлической системы изображены на приведенном ниже рисунке. Чтобы облегчить понимание, рисунок упрощен: вместо трех пар роликов насосных поршней показаны только две пары роликов, приводимых от кулачковой шайбы. В действительности три пары этих роликов расположены по окружности через 120°.

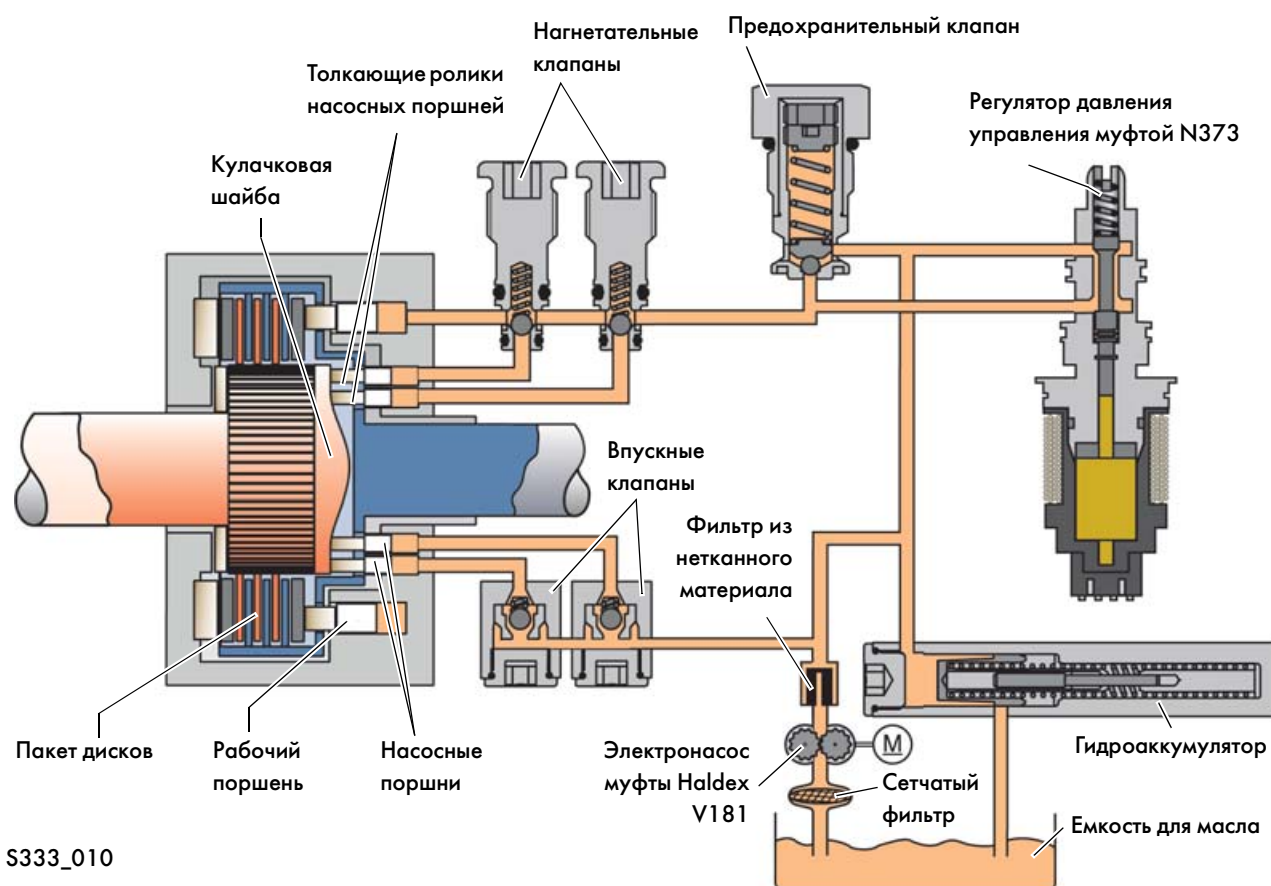


## Гидроаккумулятор

Оснащенный пружиной гидроаккумулятор служит для стабилизации давления масла в питающей магистрали. У автомобиля Golf модели 2004 года это давление поддерживается на уровне 3,2 бар, а у автомобиля Transporter модели 2004 года – на уровне 3,8 бар.

При отсутствии давления в питающей магистрали пружина аккумулятора максимально разжата и масло через аккумулятор из питающей магистрали не сбрасывается.


Повышение давления в питающей магистрали ограничивается на заданном уровне за счет перепуска масла из нее через аккумулятор в емкость для его сбора. При понижении давления пружина аккумулятора разжимается, уменьшая или полностью прекращая сброс масла в емкость.

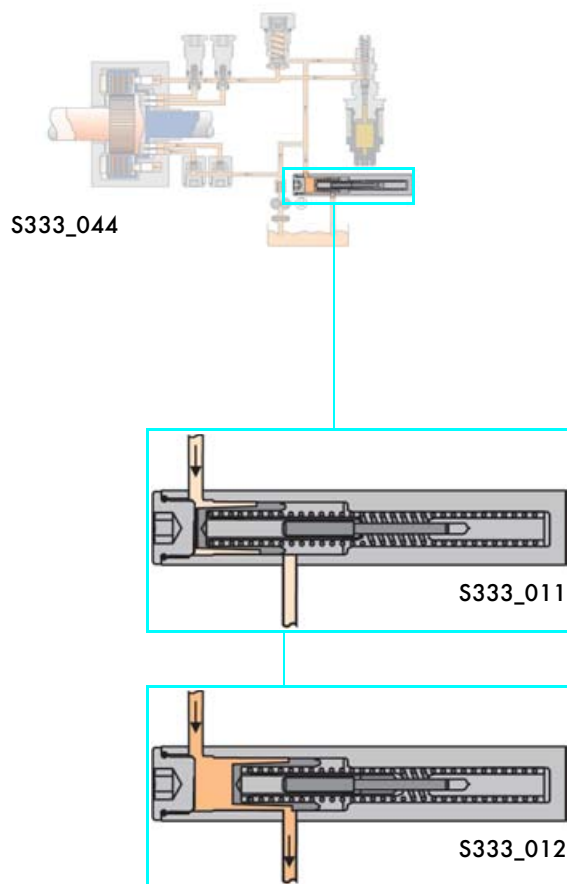

# Муфта Haldex


## Предохранительный клапан

Предохранительный клапан предотвращает подъем управляющего давления свыше 100 бар, защищая детали муфты от перегрузок. Клапан открывается, если действующее на его запорный орган давление преодолевает усилие предварительно сжатой пружины. При повышении давления до 100 бар клапан открывается, перепуская масло в питающую магистраль и в емкость через гидроаккумулятор. В результате давление масла в системе снижается до заданного уровня.

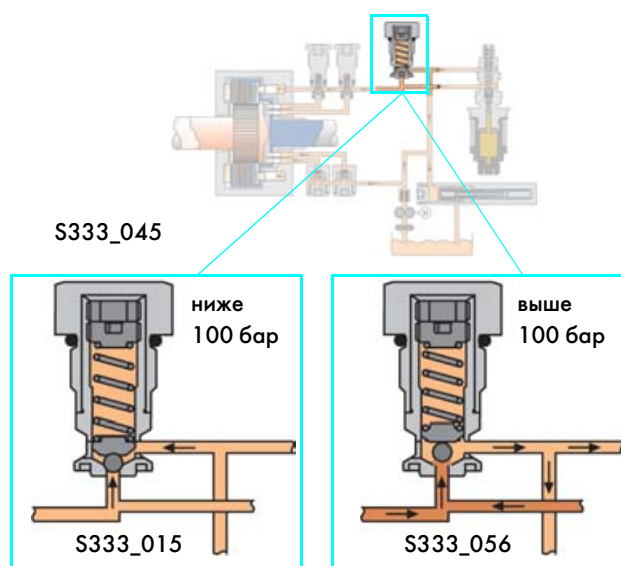


## Впускные клапаны

Впускные клапаны замыкают питающую магистраль, соединяя ее с насосными цилиндрами. Клапаны оснащены пружинами, допускающими их открытие на ходе всасывания. На ходе нагнетания впускные клапаны закрываются, обеспечивая подъем давления в цилиндрах насосов и соответственно под рабочим поршнем.

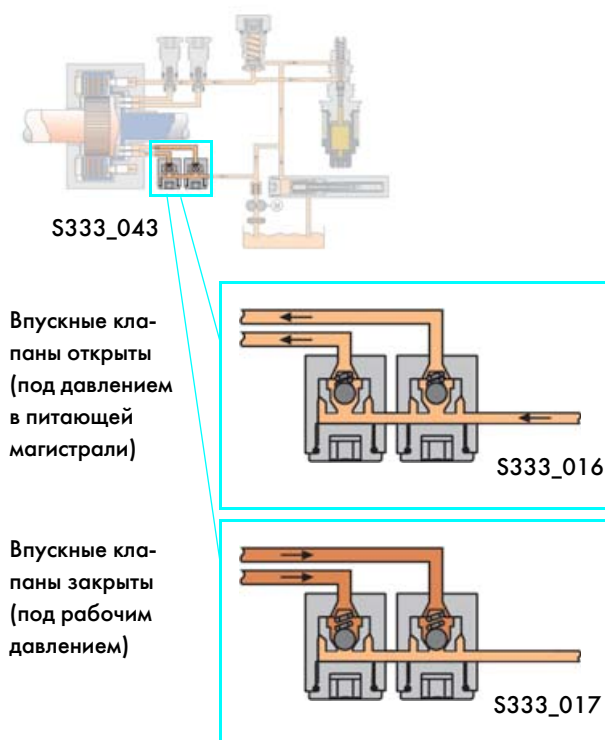

## Нагнетательные клапаны

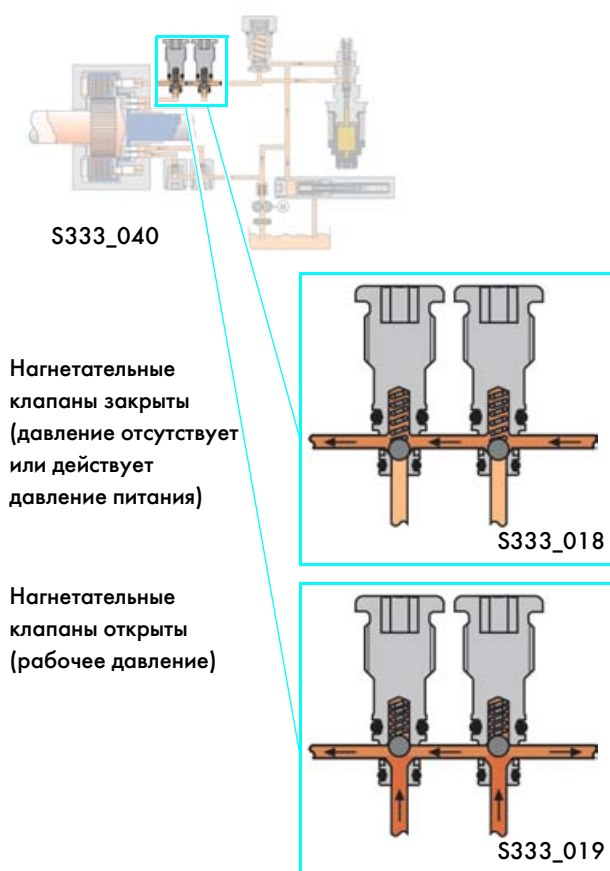

Нагнетательные клапаны расположены в магистрали между насосными цилиндрами и рабочим цилиндром. К этой магистрали подключен контур с предохранительным клапаном и регулятором давления управления муфтой N373. Пружины нагнетательных клапанов отрегулированы таким образом, что клапаны открываются при превышении давления под ними над давлением в питающей магистрали. После открытия клапанов на рабочий поршень передается давление, создаваемое насосными поршнями. Одновременно с этим полости насосов сообщаются с регулятором давления управления муфтой N373, От величины этого давления зависит степень замыкания муфты. При обратном ходе насосного поршня (на сбеge действующего на него кулачка) соответствующий ему нагнетательный клапан закрывается, предотвращая падение передаваемого на рабочий поршень давления.



# Муфта Haldex

## Система управления муфтой

### Датчики



G28 – датчик частоты вращения



G79 – датчик положения педали акселератора



G44 - G47 – датчики частоты вращения колес автомобиля



F – выключатель сигнала торможения




G165 – датчик ускорения



F9 – датчик контроля стояночной тормозной системы




G85 – датчик поворота рулевого колеса

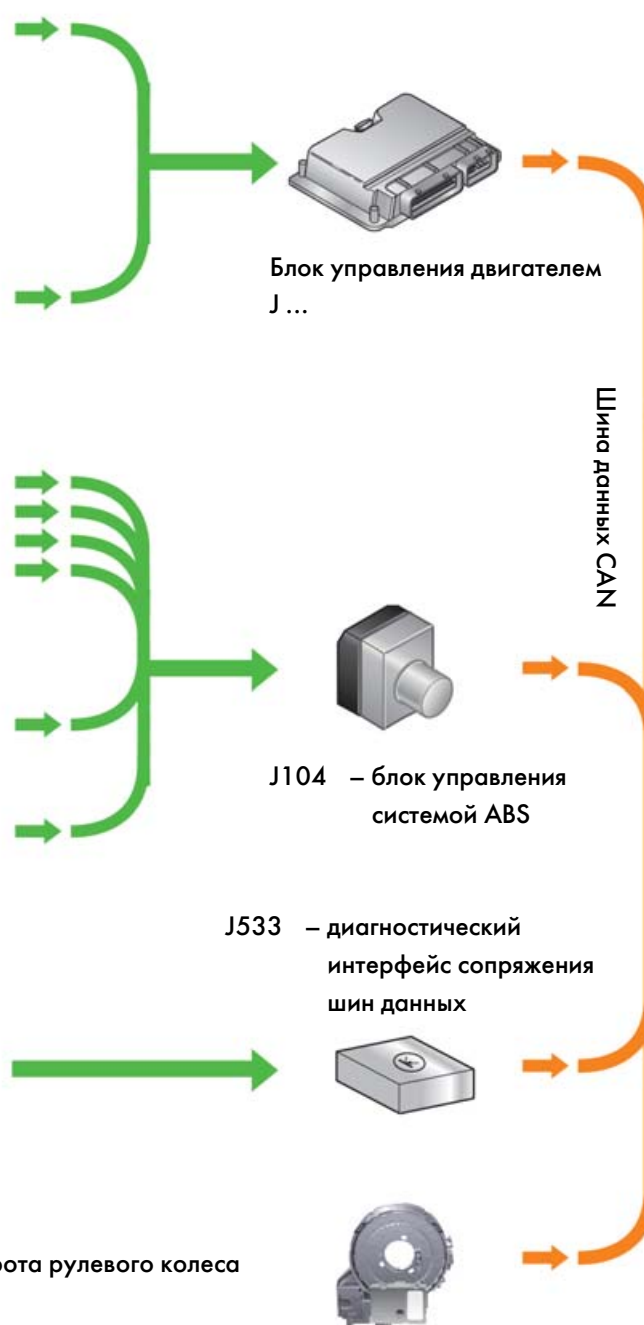

## Исполнительные устройства

G437 – датчик давления и температуры масла

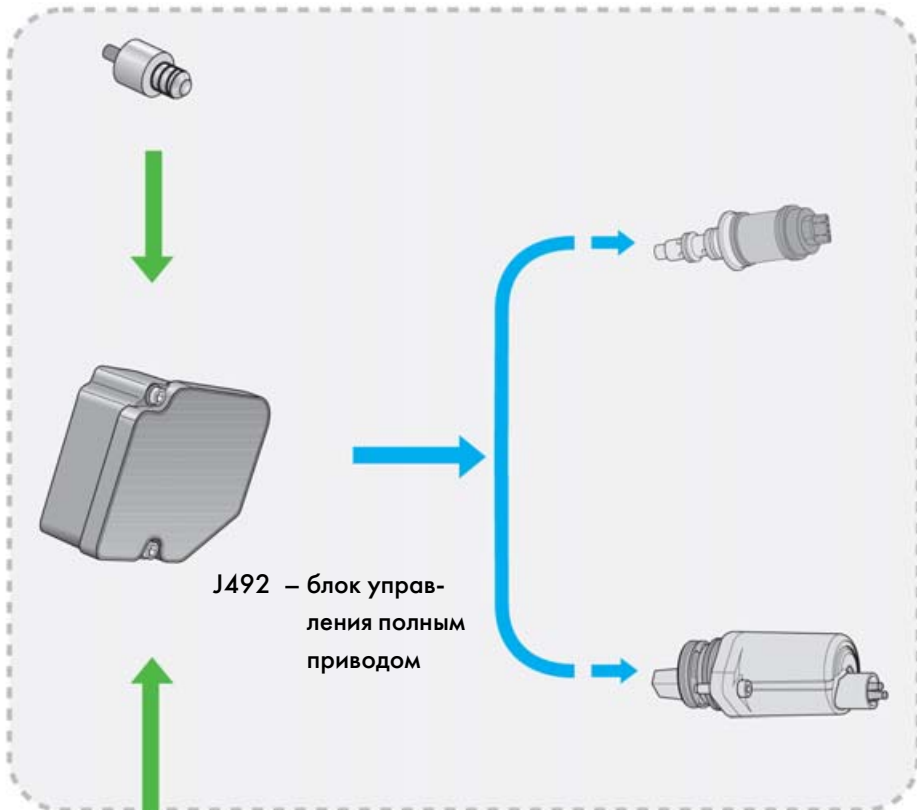

N373 – регулятор давления управления муфтой

V181 – электронасос муфты Haldex

J492 – блок управления полным приводом

S333\_051



F – выключатель сигнала торможения (только у автомобилей без ESP)



J419 – дополнительное реле в цепи сигналов торможения (только у автомобилей с ESP)

Компоненты внутри муфты Haldex



# Муфта Haldex

## Электрические и электронные компоненты

К электрическим и электронным компонентам муфты относятся датчик давления и температуры масла G437, электронасос V181 и регулятор давления управления муфтой N373.

Помимо них муфта Haldex находится под контролем собственного блока управления, известным как блок управления полным приводом J492.

### Блок управления полным приводом (J492)

При переходе к муфте Haldex второго поколения блок управления полным приводом J492 был подключен к шине CAN силового агрегата.

Благодаря этому удалось повысить эффективность регулирования муфты при использовании небольшого количества собственных датчиков (в частности датчика давления и температуры масла).


Блок управления получает информацию с датчика давления и температуры масла G437 и данные о режиме движения автомобиля через шину CAN, анализирует их и устанавливает степень соответствия рабочего давления степени замыкания муфты и передаваемому крутящему моменту.

При активном действии системы ESP или ABS блок управления полным приводом J492 обеспечивает размыкание муфты Haldex.


Разъем для подвода  
электропитания и  
соединения с шиной CAN

Разъем для подключения  
электронасоса муфты  
Haldex V181

Блок управления  
полным приводом J492

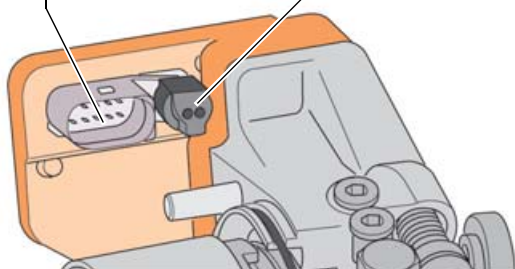


S333\_073

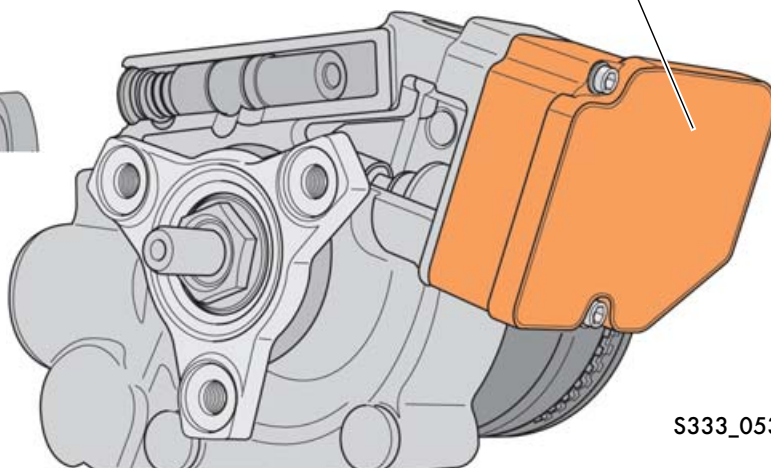


S333\_053

## Датчики, расположенные в корпусе муфты Haldex

### Датчик давления и температуры масла (G437)

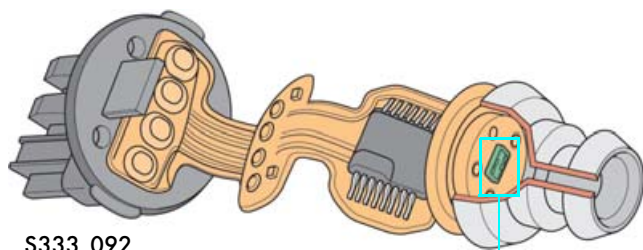

S333\_092

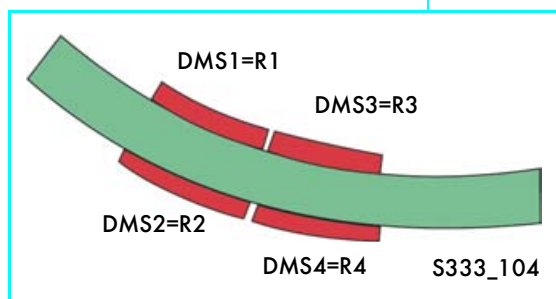

В одном общем корпусе датчика находятся чувствительные элементы, реагирующие на изменение давления и температуры масла.

Измерение температуры производится посредством чувствительного элемента с отрицательным температурным коэффициентом. Давление измеряется посредством чувствительного элемента с тензорезисторами (DMS), включенными по схеме моста. Изменение давления приводит к изменению омического сопротивления (R) тензорезисторов.


В диапазоне до 100 бар рабочее давление изменяется регулятором N373 в соответствии с режимами движения автомобиля.

Данные измерений давления и температуры масла используются при выборе режимов включения муфты.

## Исполнительные устройства муфты Haldex

### Электронасос муфты Haldex (V181)

Электронасос V181 постоянно подкачивает масло в питающую магистраль, поддерживая в ней давление, необходимое для быстрого замыкания муфты. Этот насос работает постоянно в процессе эксплуатации автомобиля, обеспечивая надежное заполнение гидравлической системы маслом.

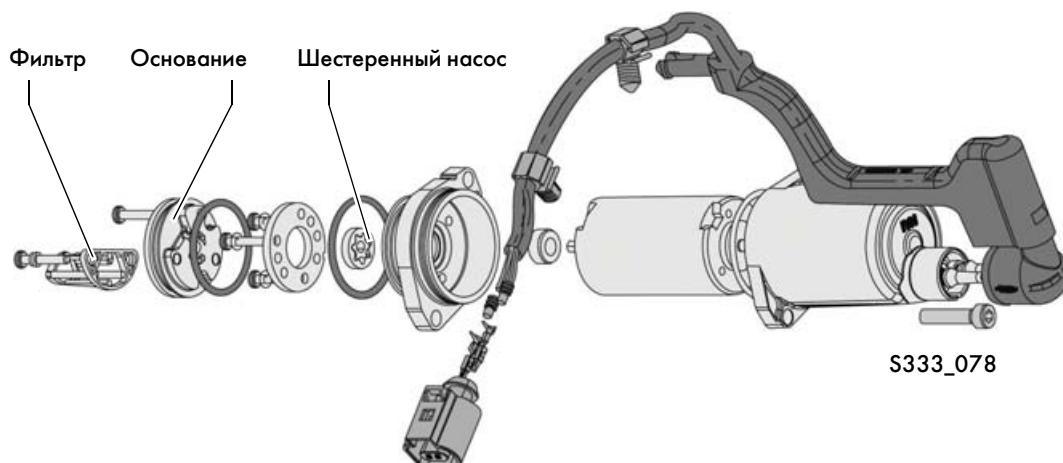


S333\_078

# Муфта Haldex

## Регулятор давления управления муфтой (N373)





Регулятор N373 изменяет рабочее давление в соответствии с нагрузкой двигателя.

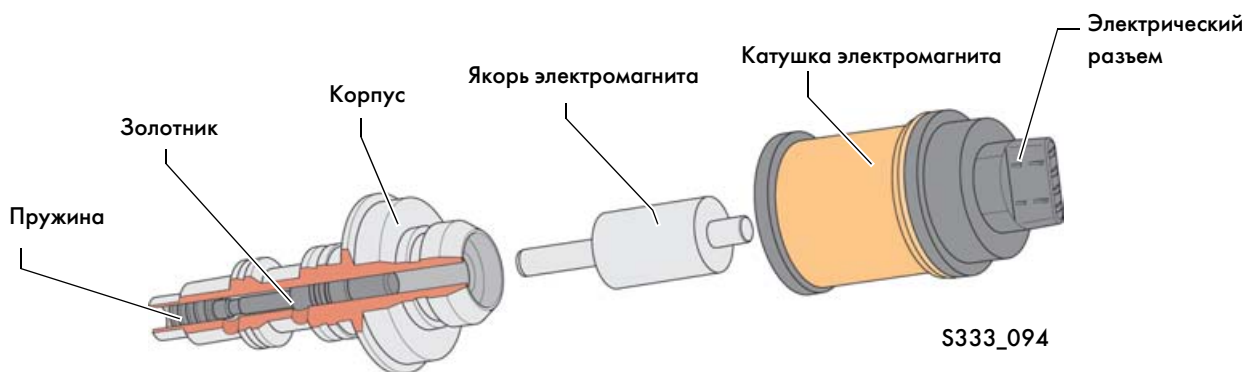

Электромагнит обесточен, регулятор перепускает масло


Электромагнит запитан малым током, на рабочий поршень передается пониженное давление масла

Электромагнит запитан полностью, поток масла перекрыт, на рабочий поршень действует полное давление, создаваемое насосами

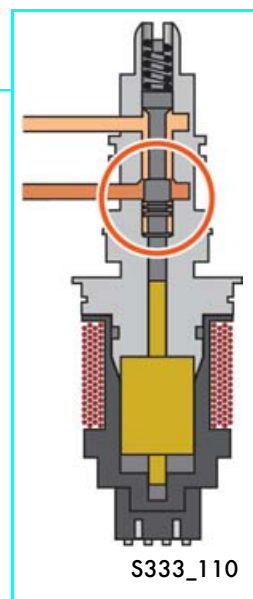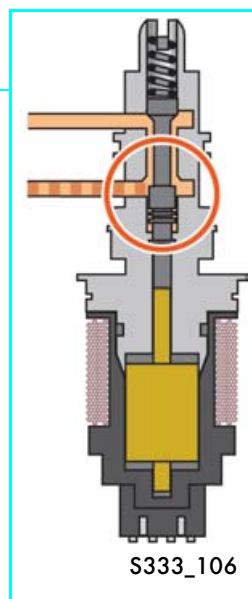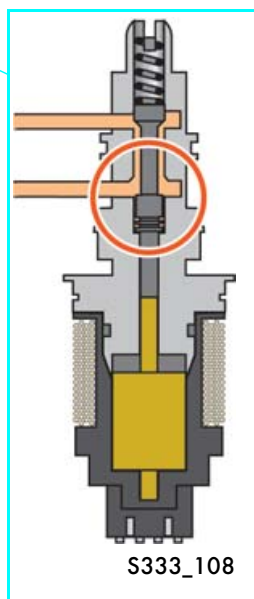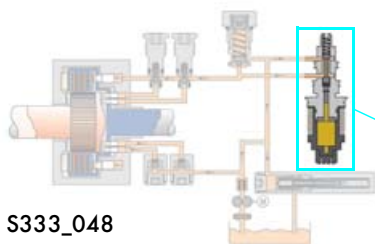

## Передача данных через шину CAN


Регулятор давления управления муфтой N373  
 Датчик давления и температуры масла G437  
 Электронасос муфты Haldex V181

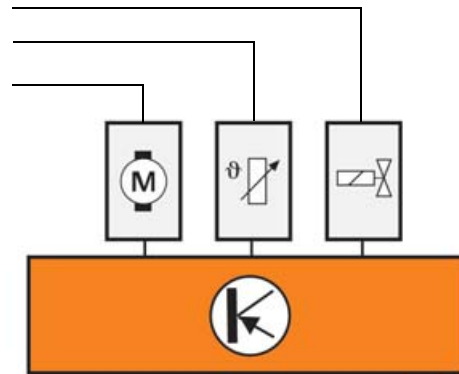

**Блок управления полным приводом J492**


 Диагностический интерфейс сопряжения шин данных J533


Сигнал состояния стояночной тормозной системы


 Блок управления двигателем J...

Крутящий момент двигателя, частота вращения коленчатого вала, положение привода дроссельной заслонки


 Блок управления системой ABS J104

Частоты вращения колес автомобиля, сигнал с выключателя сигналом торможения, активное состояние ABS или ESP


 Датчик угла поворота рулевого колеса G85

Угол поворота рулевого колеса

Шина CAN  
 силового агрегата

S333\_050




# Муфта Haldex

## Управление муфтой

Ниже рассмотрены процессы, протекающие в гидравлической системе муфты при различных режимах движения автомобиля. Сначала описываются процессы, происходящие при включении зажигания и при переводе двигателя на полную нагрузку.

### Процессы в системе управления при включении зажигания

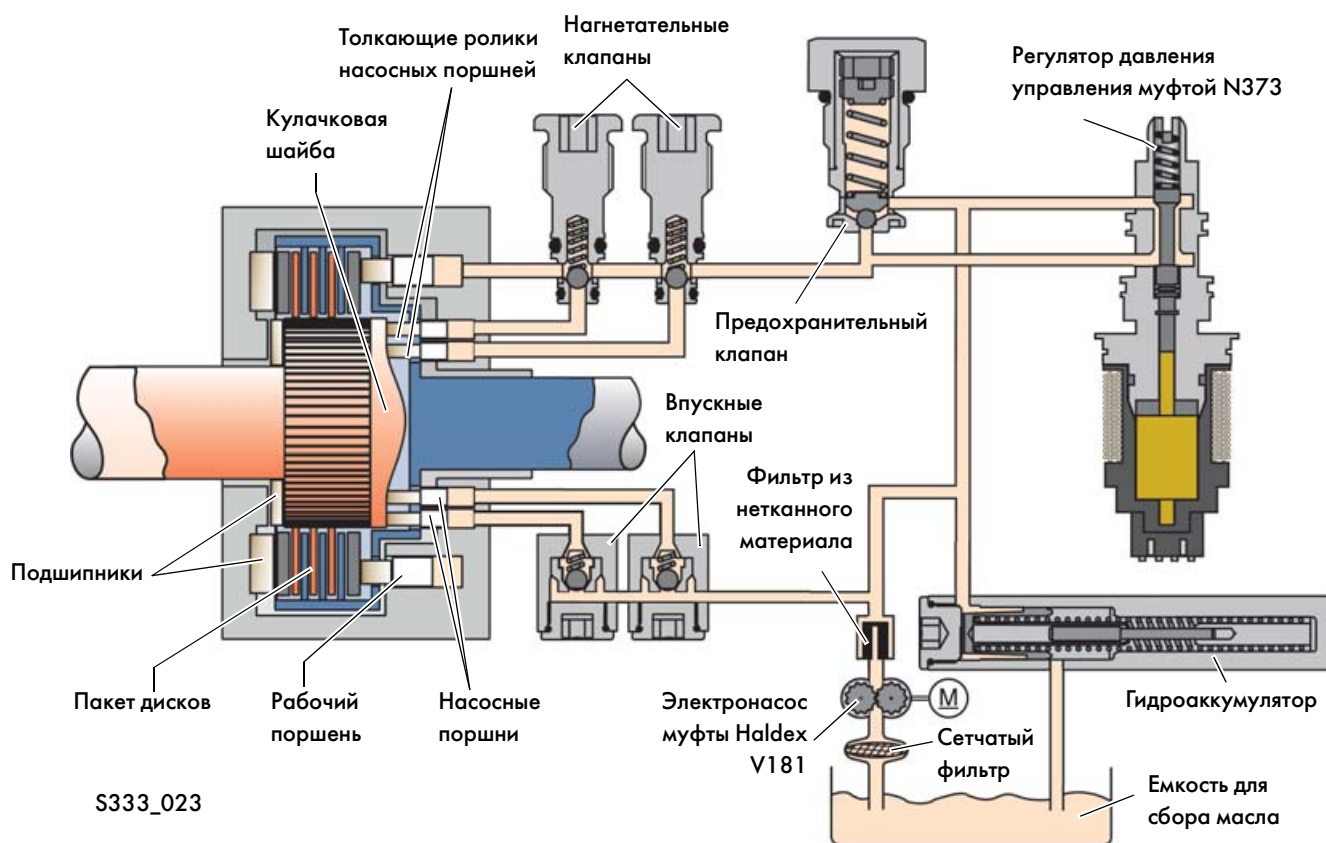

Если зажигание включено, но сигнал о вращении вала двигателя не поступил, давление в гидравлической системе управления отсутствует.


Пружины всех клапанов расслаблены. Давление в системе не создается, масло не прокачивается.

### Особый режим:

Частоты вращения передних и задних колес значительно различаются, но сигнал частоты вращения коленчатого вала отсутствует. В этом случае крутящий момент на задние колеса не передается.


### Примеры:

Автомобиль установлен на роликовый стенд




S333\_062

Буксировка



S333\_063

## Процессы в системе управления при полной нагрузке двигателя

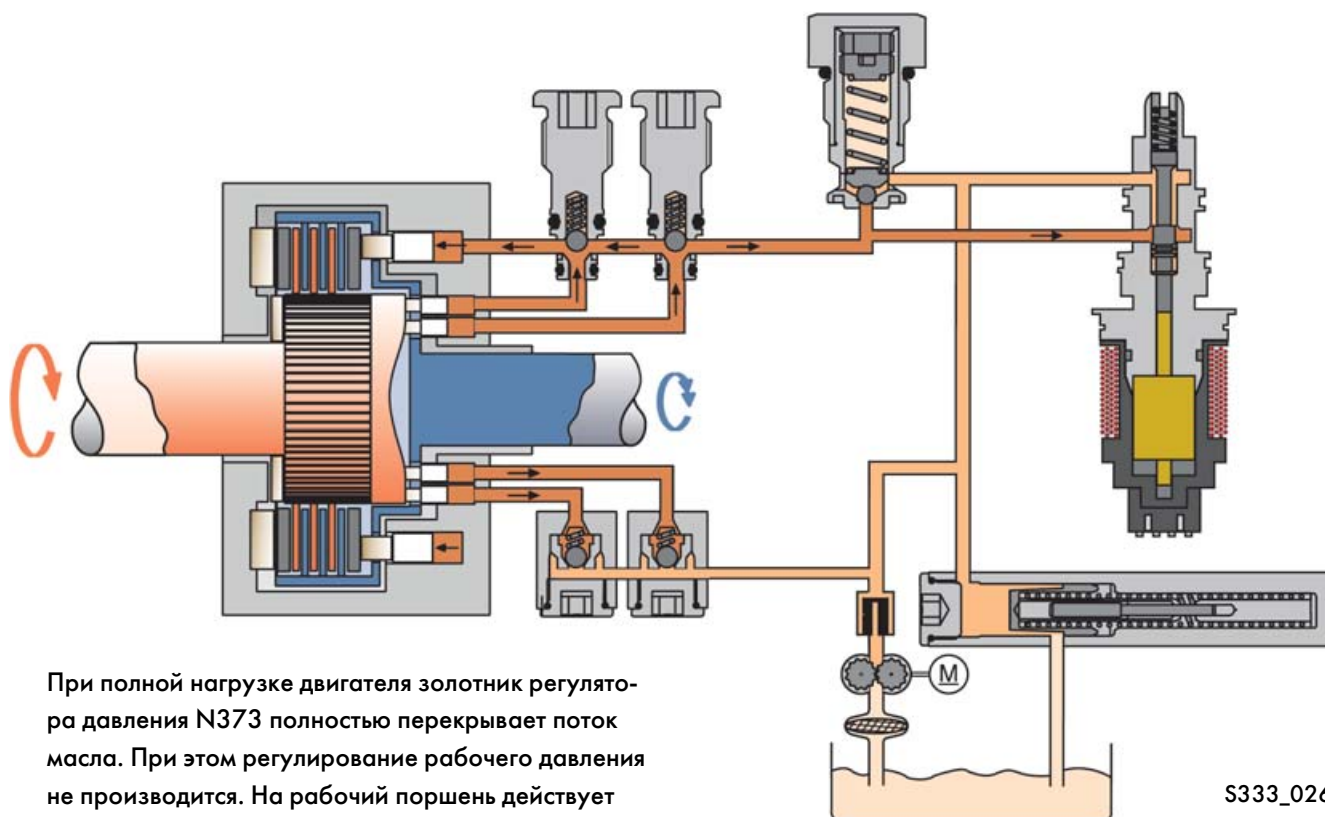

При полной нагрузке двигателя золотник регулятора давления N373 полностью перекрывает поток масла. При этом регулирование рабочего давления не производится. На рабочий поршень действует полное давление, создаваемое насосными поршнями. Впускные клапаны перекрывают проход масла из насосных цилиндров в направлении к электронасосу и гидроаккумулятору. Нагнетательные клапаны открываются при подаче масла насосными поршнями в направлении к рабочему поршню и закрываются при отходе насосных поршней вслед за сбегающими кулачками. При этом создается силовая связь ведущего вала муфты с ведомым валом.

Максимум рабочего давления зависит от затяжки пружины предохранительного клапана. Этот клапан открывается при давлении 100 бар, перепуская масло на слив через гидроаккумулятор.


### Режимы движения автомобиля:

В данном случае типичными режимами движения являются интенсивный разгон или заезд передними колесами на лед.

При этом резко увеличивается разность частот вращения передних и задних колес и возникает необходимость в передаче большого крутящего момента на задние колеса.

### Примеры:

Разгон



S333\_060

Движение по скользкой дороге




S333\_058



# Муфта Haldex

## Процессы в системе управления при работе двигателя на холостом ходу

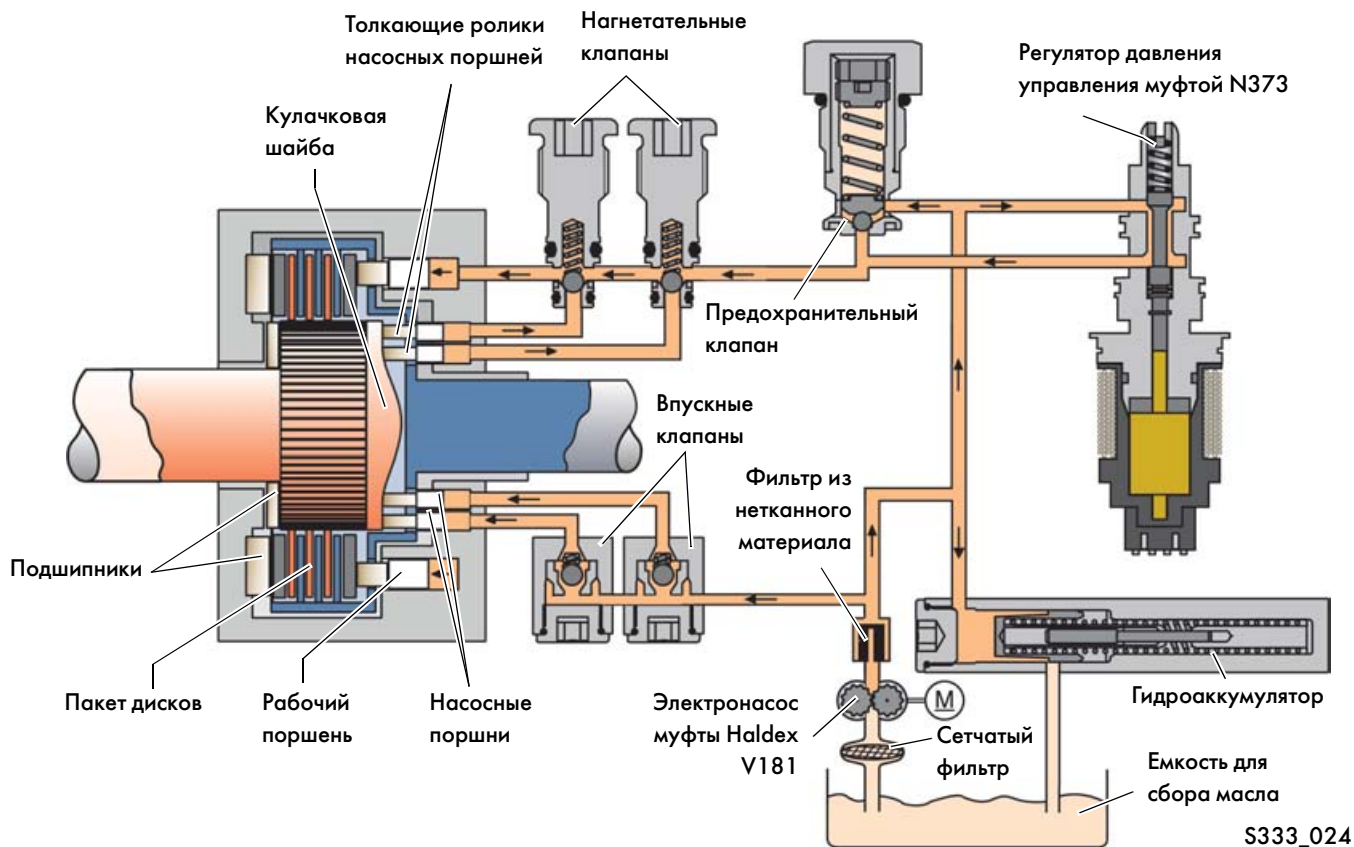


### Состояние привода автомобиля:

Передние и задние колеса неподвижны или вращаются с одинаковой частотой. Передача крутящего момента на задние колеса не производится.

### Пример:

Автомобиль стоит с работающим двигателем



S333\_061

## Приведение гидравлической системы в рабочее состояние

- Зажигание включено, частота вращения коленчатого вала превышает 400 об/мин.
- Блок управления полным приводом J492 распознает ситуацию и выработывает команду на включение электронасоса муфты Haldex V181. Насос начинает работать и поднимает давление питания до заданного уровня (3,2 бар у автомобиля Golf модели 2004 года и 3,8 бар у автомобиля Transporter модели 2004 года).
- Так как отсутствует разность частот вращения передних и задних колес, насосные поршни не действуют.
- Впускные клапаны открываются под действием давления питания, которое распространяется на насосные цилиндры.
- Давление питание распространяется также через открытый регулятор давления управления муфтой N373 до рабочего поршня.
- Диски муфты поджимаются усилием, создаваемым рабочим поршнем.
- В результате гидравлическая система быстро и полностью заполняется маслом и приводится таким образом в рабочее состояние.



### Пояснения:


Усилие поджатия дисков муфты под действием давления питания достаточно для устранения зазоров между ведущими и ведомыми дисками, которые разводятся при полном отсутствии давления пружиной.

В результате обеспечивается быстрая реакция муфты на команды системы управления.

Гидроаккумулятор стабилизирует давление питания на уровне 3,2 бар у автомобиля Golf или на уровне 3,8 бар у автомобиля Transporter. При этом он эффективно сглаживает колебания этого давления.

# Муфта Haldex

## Процессы в системе управления при частичных нагрузках двигателя

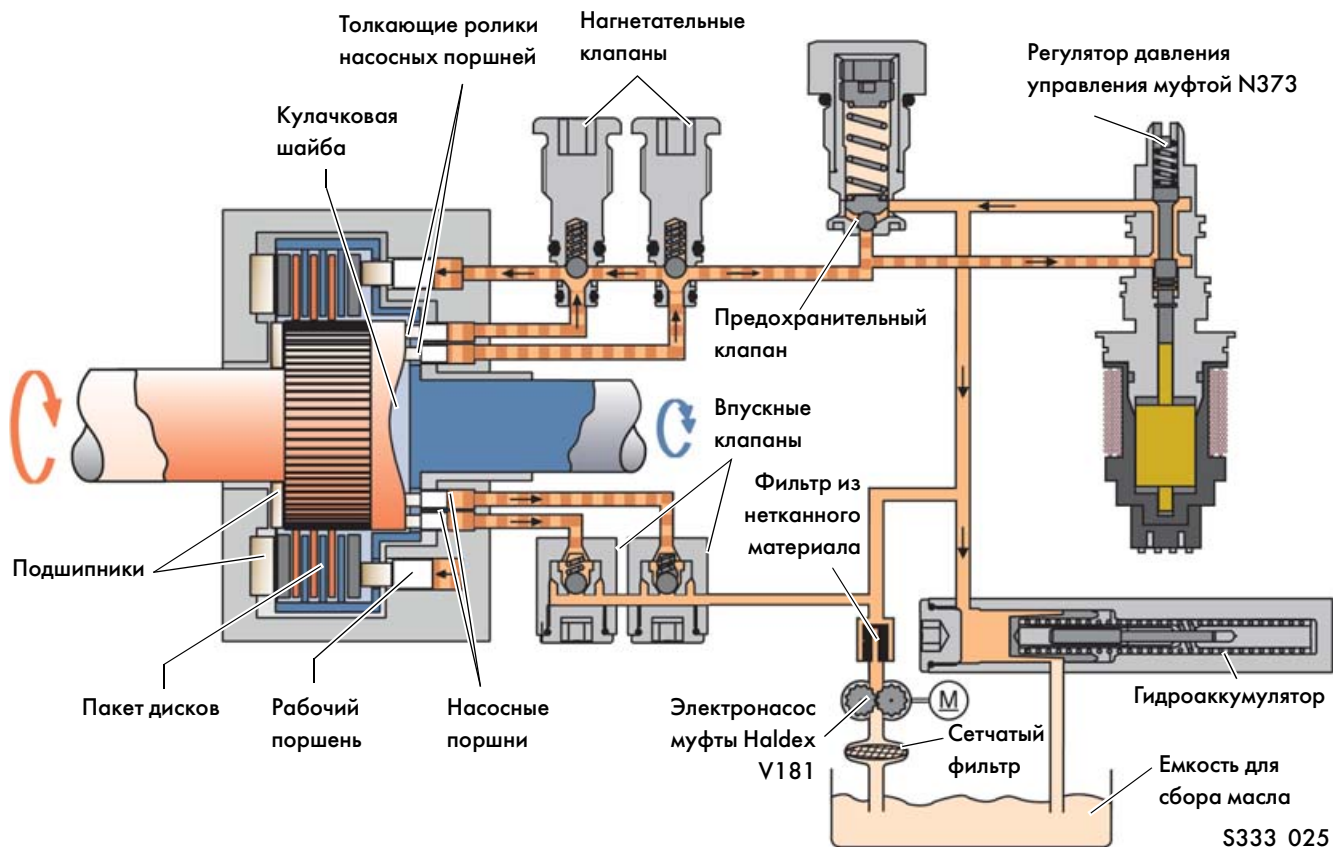

### Состояние привода автомобиля:

Разница частот вращения передних и задних колес очень мала. На задние колеса передается относительно небольшой крутящий момент.

### Примеры:

Движение автомобиля с большой скоростью



S333\_057

Маневрирование при парковке



S333\_059

## Состояние гидравлической системы на рабочих режимах

- В гидравлической системе масло находится под определенным давлением питания.
- При определенных условиях движения автомобиля возникает разница частот вращения передних и задних колес.
- Насосные поршни приходят в движение и нагнетают масло под давлением в управляющую магистраль.
- В процессе подачи масла впускные клапаны закрываются.
- Нагнетательные клапаны открываются, пропуская масло под давлением к рабочему поршню.
- Рабочий поршень передает давление через ролики и упорный диск на пакет дисков муфты, сжимая их.
- Регулятор давления управления муфтой N373 перекрывает управляющую магистраль или выпускает часть масла из нее на слив в соответствии с командами, которые вырабатывает блок управления полным приводом J492.
- Таким образом муфта полностью или частично замыкается в зависимости от условий движения автомобиля. При этом на задние колеса передается крутящий момент в соответствии с потребностью.




### Пояснения:

При определенных условиях движения, например, при быстром движении автомобиля на повороте рабочее давление в системе может достигать значительной величины. Однако, передача большого крутящего момента на задние колеса при этом нежелательна из условий безопасности и комфорта. В данном случае необходимо снизить рабочее давление до необходимого уровня. Эта функция выполняется регулятором давления управления муфтой N373.

Величина передаваемого на задние колеса крутящего момента в каждом конкретном случае определяется блоком управления полным приводом.

# Муфта Haldex

## Функциональная схема

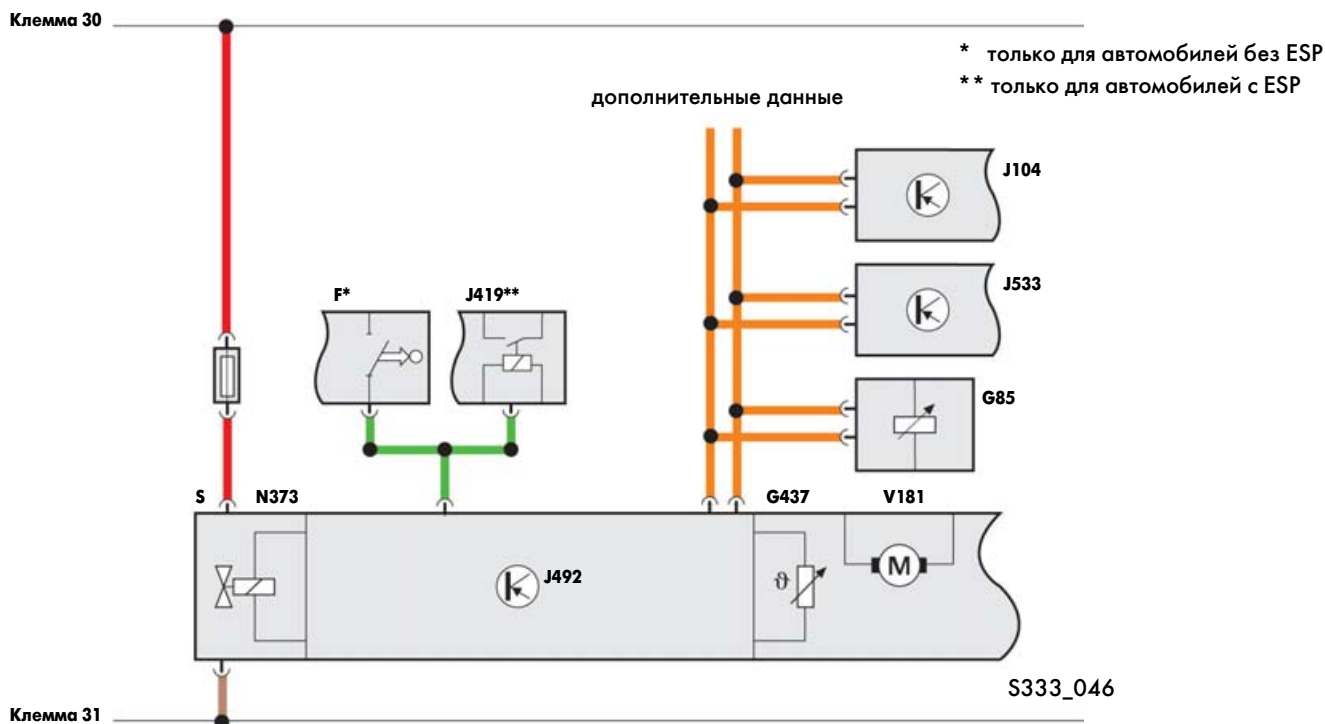

- |      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| F    | – выключатель сигнала торможения                    | N373 | – регулятор давления управления муфтой Haldex |
| G85  | – датчик поворота рулевого колеса                   | S    | – предохранитель                              |
| G437 | – датчик давления и температуры масла               | V181 | – электронасос муфты Haldex                   |
| J104 | – блок управления системой ABS                      |      |   |
| J419 | – вспомогательное реле включения сигнала торможения |      |   |
| J492 | – блок управления полным приводом                   |      |   |
| J533 | – диагностический интерфейс сопряжения шин данных   |      |   |

### Условные обозначения цветом

- Входной сигнал
- Выходной сигнал
- "Плюс"
- "Масса"
- Шина данных CAN

## Задний мост автомобиля Golf модели 2004 года




Подробное описание заднего моста автомобиля Golf модели 2004 года приведено в Пособии по программе самообразования 321 "Автомобиль Golf модели 2004 года. Ходовая часть".

### Вентиляция трансмиссионных агрегатов

В конструкции привода заднего моста, включающего муфту Haldex, угловую передачу, дифференциал и механизм его блокировки, особое внимание уделено вентиляции этих агрегатов. Детали системы вентиляции очень чувствительны к влаге, а входящие в эту систему шланги должны одеваться на штуцеры с большой тщательностью.

Новым в конструкции заднего моста автомобиля Golf модели 2004 года является устройство для вентиляции картера его редуктора.

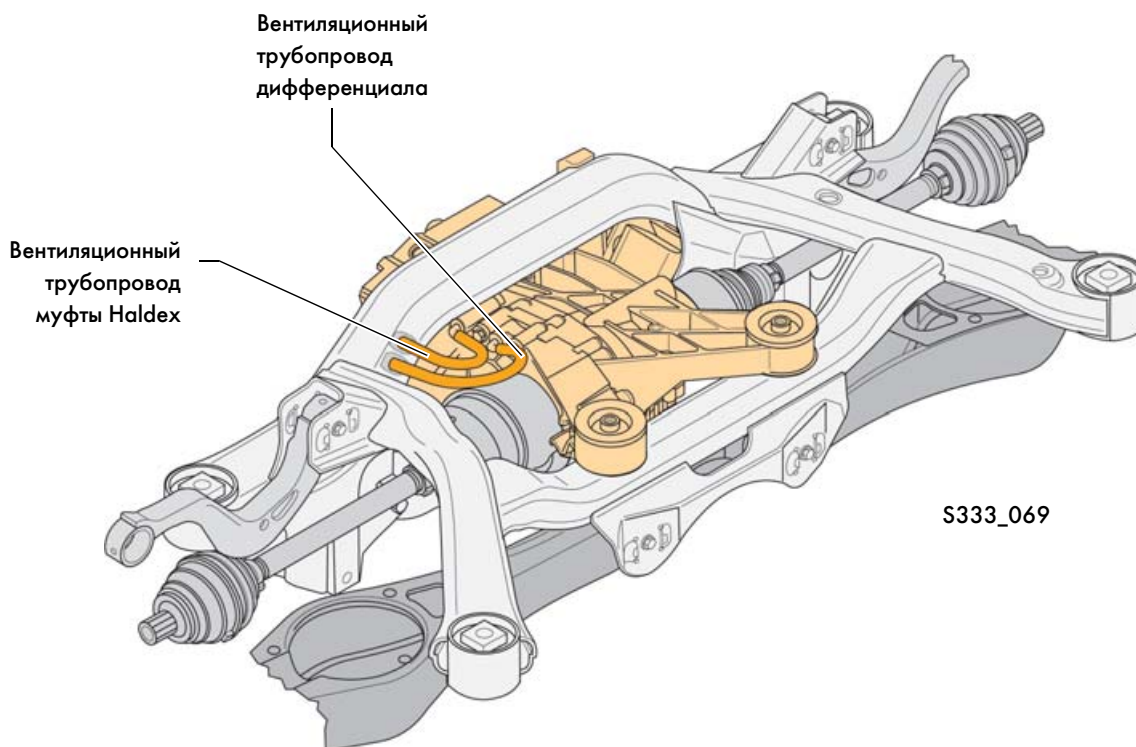

## Задний мост автомобиля Transporter модели 2004 года


При переходе на модель 2004 года конструкция заднего моста автомобиля Transporter существенных изменений не претерпела.

# Блокировка дифференциала



## Механизм блокировки дифференциала автомобиля Transporter модели 2004 года

Автомобиль Transporter модели 2004 года с полным приводом 4MOTION может быть оснащен по заказу механизмом блокировки заднего дифференциала. Помимо механической части система блокировки содержит блок управления J187, установленный за аркой переднего левого колеса блок клапанов управления и выключатель на панели приборов. О состоянии блокировки дифференциала сигнализирует контрольная лампа на комбинации приборов.


Выключатель блокировки заднего дифференциала E121, на панели приборов



Механизм блокировки дифференциала с контактными датчиками 1-3 его положения F360-362



Блок управления блокировкой дифференциала J187, на держателе реле (на передней панели)



Блок клапанов 1 и 2 управления блокировкой дифференциала N125 и N126

S333\_095


Если водитель нажал клавишу выключателя блокировкой дифференциала, сигнал с него поступает в блок управления J187. Этот блок получает в свою очередь сигналы с блока управления системой ABS, по которым определяется возможность блокировки дифференциала. Если условия движения автомобиля допускают возможность блокировки дифференциала, блок управления J187 включает ее посредством клапанов 1 и 2 (N125 и N126).

Сигналы о положении механизма блокировки дифференциала вырабатываются контактными датчиками (герконами) 1-3 (F360-362) и направляются в блок управления полным приводом J492.


## Принцип действия

Через управляющие блокировкой дифференциала клапаны 1 и 2 (N125 и N126) подводится разрежение в камеры вакуумного привода, положение которого регистрируется посредством контактных датчиков 1-3 (F360-F362). Камеры привода действуют через рычаг на кулачковую муфту, при перемещении которой дифференциал блокируется. При этом приводы обоих задних колес соединяются посредством введенных в зацепление кулачков муфты.

## Положение кулачковой муфты и рычага ее привода при выключенной блокировке дифференциала

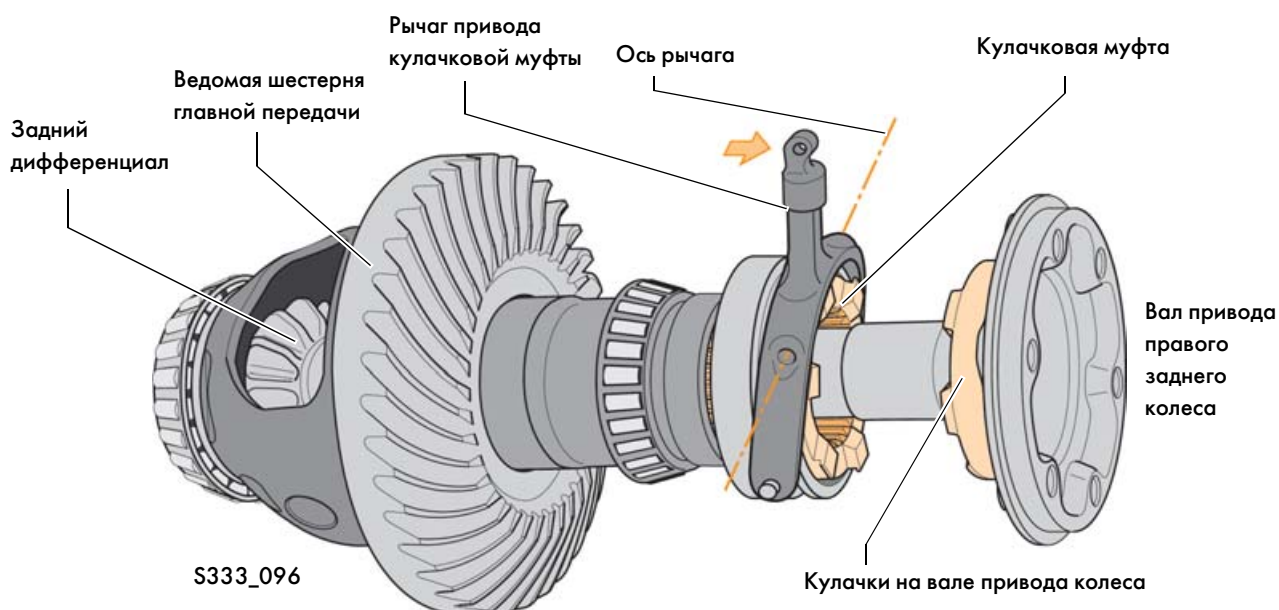

## Перемещение рычага и муфты при включении блокировки

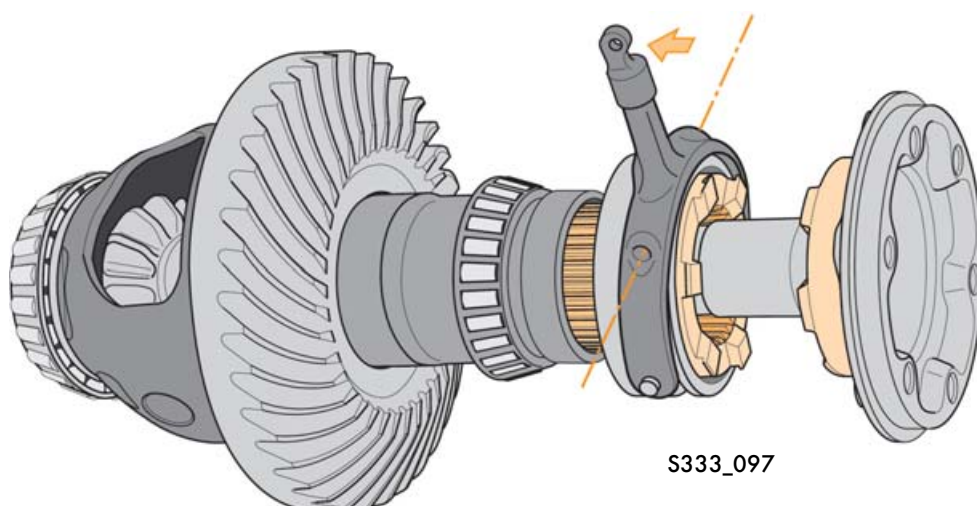


# Блокировка дифференциала

## Схема системы блокировки дифференциала

### Исполнительные устройства

### Датчики

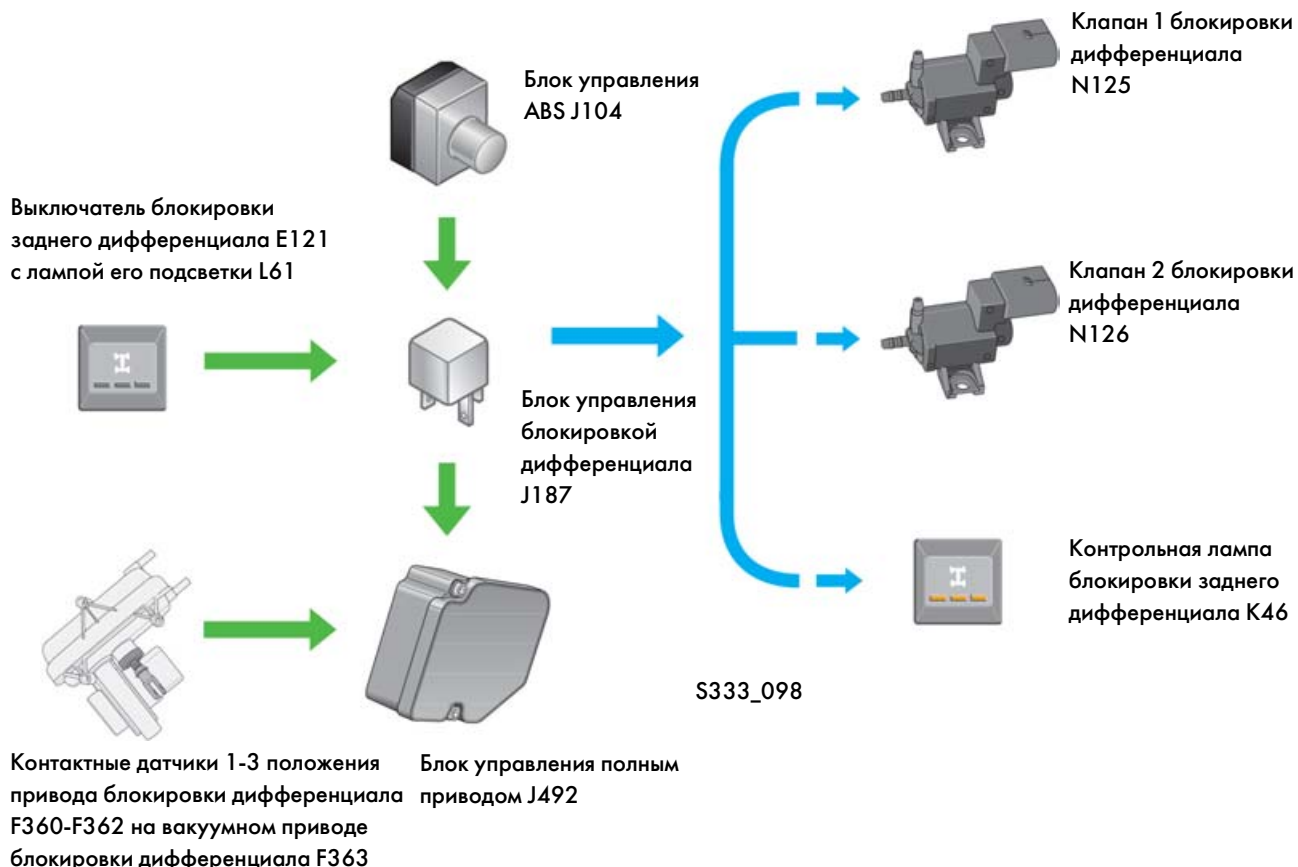

## Условия включения блокировки


Блок управления блокировкой дифференциала J187 действует по сигналам, получаемым с выключателя E121 и блока управления системой ABS J104.

Включение блокировки дифференциала производится только при скорости автомобиля менее 45 км/ч и при разности окружных скоростей задних колес менее 7,2 км/ч.

Перед включением блокировки дифференциала производится отключение системы ESP.


## Контактные датчики 1-3 положения привода блокировки дифференциала (F360-F362)

Контактные датчики (герконы) 1-3 (F360-F362) расположены на корпусе вакуумного привода блокировки заднего дифференциала F363. На штанге привода закреплен постоянный магнит. При передаче разрежения в камеры привода штанга перемещается, передвигая магнит вдоль герконов. При этом контакты трех датчиков замыкаются или размыкаются в зависимости от положения привода блокировки дифференциала. Трех характерным положениям магнита соответствуют три значения напряжения на входе блока управления. Благодаря этому после включения блокировки дифференциала по сигналам датчиков можно определить, находится ли механизм блокировки еще в исходном положении или он уже замкнут.

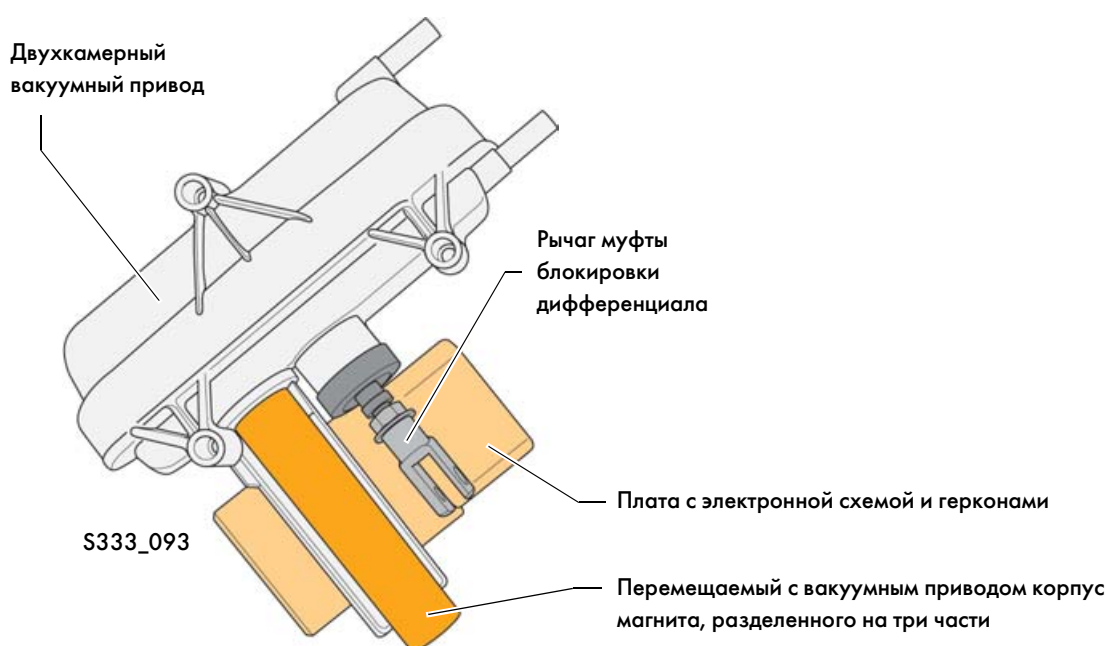


Таким образом на входе блока управления полным приводом J492 изменяется напряжение, служащее для обратной связи и несущее информацию о состоянии механизма блокировки дифференциала. При этом распознаются три характерные состояния механизма блокировки.


**Дифференциал не заблокирован (вал вращается свободно)**

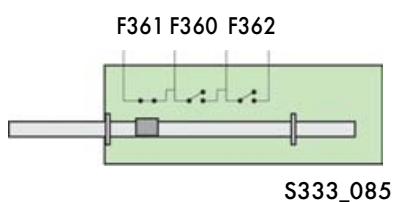

**Положение механизма после включения блокировки**

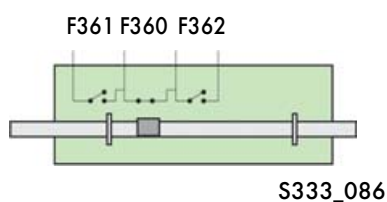


**Дифференциал заблокирован**

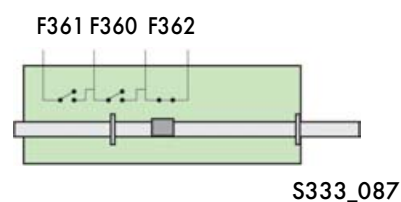

# Блокировка дифференциала

## Функциональная схема

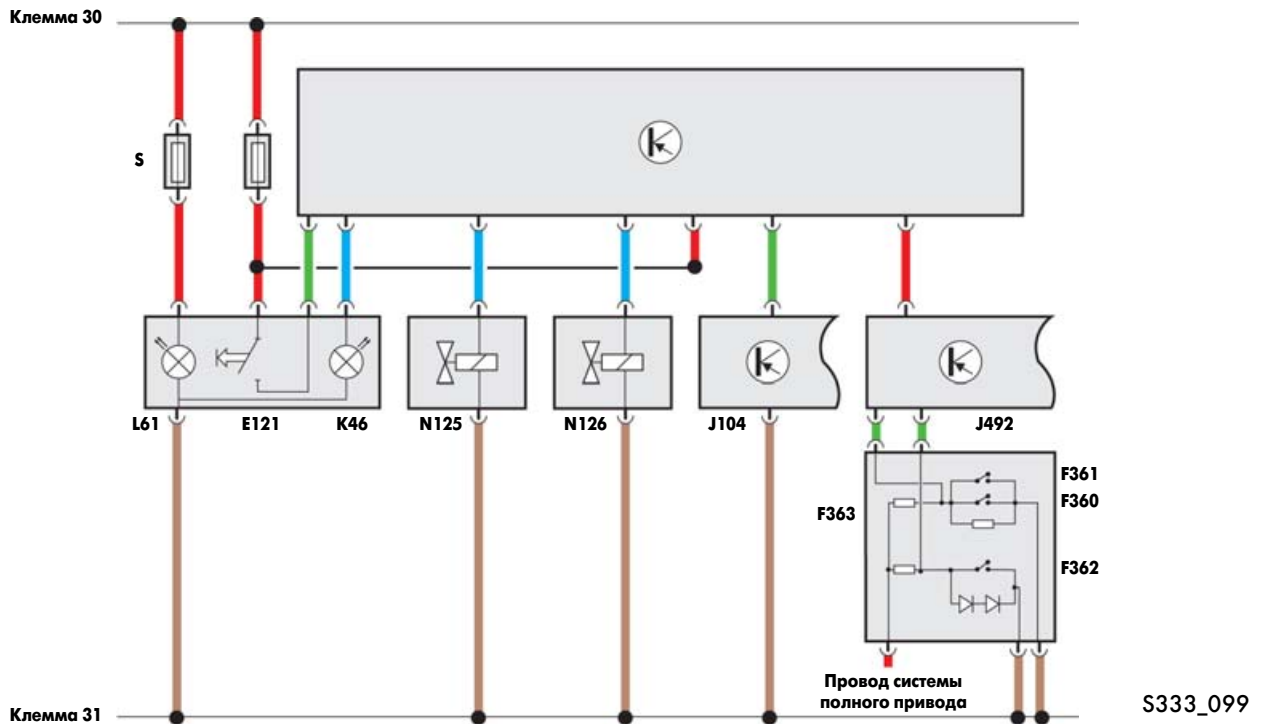


- |      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| E121 | – выключатель блокировки заднего дифференциала                            | K46  | – контрольная лампа блокировки заднего дифференциала           |
| F360 | – контактный датчик (геркон) 1 положения привода блокировки дифференциала | L61  | – лампа подсветки выключателя блокировки заднего дифференциала |
| F361 | – контактный датчик (геркон) 2 положения привода блокировки дифференциала | N125 | – клапан 1 управления блокировкой дифференциала                |
| F362 | – контактный датчик (геркон) 3 положения привода блокировки дифференциала | N126 | – клапан 2 управления блокировкой дифференциала                |
| F363 | – плата с датчиками на вакуумном приводе блокировки дифференциала         | S    | – предохранитель   |
| J104 | – блок управления системой ABS  |      |  |
| J187 | – блок управления блокировкой дифференциала                               |      |  |
| J492 | – блок управления полным приводом   |      |  |

### Условные обозначения цветом

- Входной сигнал
- Выходной сигнал
- "Плюс"
- "Масса"

## Блок управления полным приводом J492

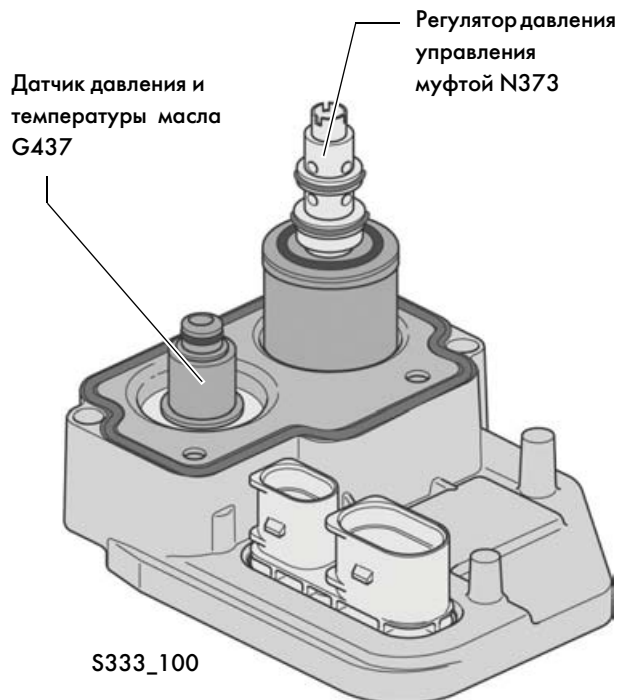

Блок управления полным приводом J492 может быть заменен только в комплекте с датчиком давления и температуры G437 и регулятором давления управления муфтой N373.

При проведении сеанса самодиагностики этот блок вызывается по адресу 22.



- Муфту Haldex можно заменять отдельно от других устройств и деталей. Трудоемкие регулировочные работы после замены муфты проводить не нужно, так как ведущая шестерня редуктора заднего моста вместе с муфтой не заменяется и остается на своем месте в корпусе редуктора.
- Вместо бумажного фильтра устанавливается на требующий обслуживания фильтр из нетканного материала.
- Объем заливаемого в муфту масла увеличен, благодаря чему удлинены интервалы его замены.

# Контрольные вопросы

---

**1. Какие улучшения внесены в конструкцию муфты Haldex второго поколения по сравнению с предыдущей моделью?**

- а) Облегчены снятие и установка муфты Haldex на автомобиль.
- б) Оптимизирована конструкция регулятора давления управления муфтой.
- в) Увеличен объем заливаемого в муфту масла, что позволило удлинить интервалы его смены.
- г) Уменьшены размеры обгонной муфты в приводе заднего моста.


**2. Что происходит при активном действии системы ESP?**

- а) Муфта Haldex размыкается.
- б) Сжимающее диски муфты давление доводится до максимума.
- в) Выключается система электронной блокировки дифференциала.
- г) Зажигается контрольная лампа блокировки заднего дифференциала.

**3. При каких режимах движения автомобиля может создаваться высокое давление сжатия дисков муфты?**

- а) При буксировке автомобиля и при проведении испытаний на тормозном стенде. Ввиду большой разницы частот вращения передних и задних колес необходима передача больших крутящих моментов на задние колеса.
- б) При движении автомобиля на скользкой дороге. Различие частот вращения передних и задних колес постоянно колеблется от больших до малых значений и требует соответствующего изменения крутящего момента, передаваемого на задние колеса.
- в) При парковании.

4. Приведите названия деталей, показанных на рисунке.

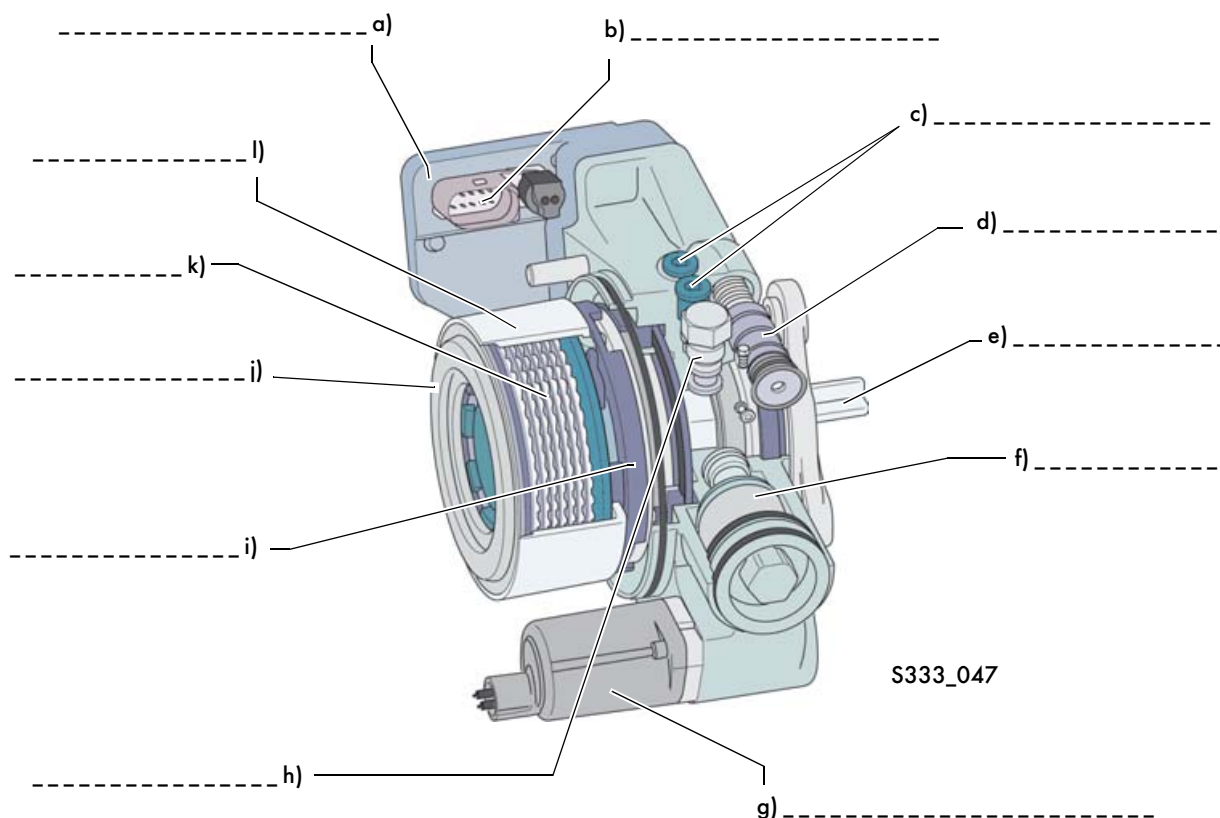

5. Для чего служит регулятор давления управления муфтой N373?

- а) Он не допускает повышение управляющего давления свыше 100 бар.
- б) Он изменяет рабочее давление в зависимости от нагрузки двигателя, если диски муфты сжимаются с большим усилием, чем требуется для передачи необходимого крутящего момента на задние колеса.
- в) Он регулирует давление питания.



# Контрольные вопросы

---

6. Что происходит при включенной блокировке дифференциала?


- а) Не допускается активное действие системы ESP.
- б) Исключается различие частот вращения задних колес.
- в) Исключается различие частот вращения передних и задних колес.
- г) На задние колеса передаются различные крутящие моменты, так как траектории их качения различаются по длине.





**Правильные ответы**

1. а), б), в)
2. а)
3. б)
- 4.
- а) Блок управления полным приводом J492
- б) Разъем для подвода электропитания и для связи с шиной CAN
- в) Нагревательные клапаны
- г) Гидроаккумулятор
- д) Ведущий вал
- е) Масляный фильтр
- ф) Масляный фильтр
- г) Электронасос муфты Haldex V181
- h) Предохранительный клапан
- и) Рабочий поршень
- !) Ступица
- к) Многодисковая муфта, работающая в масле
- л) Барабан муфты
5. б)
6. а), б)

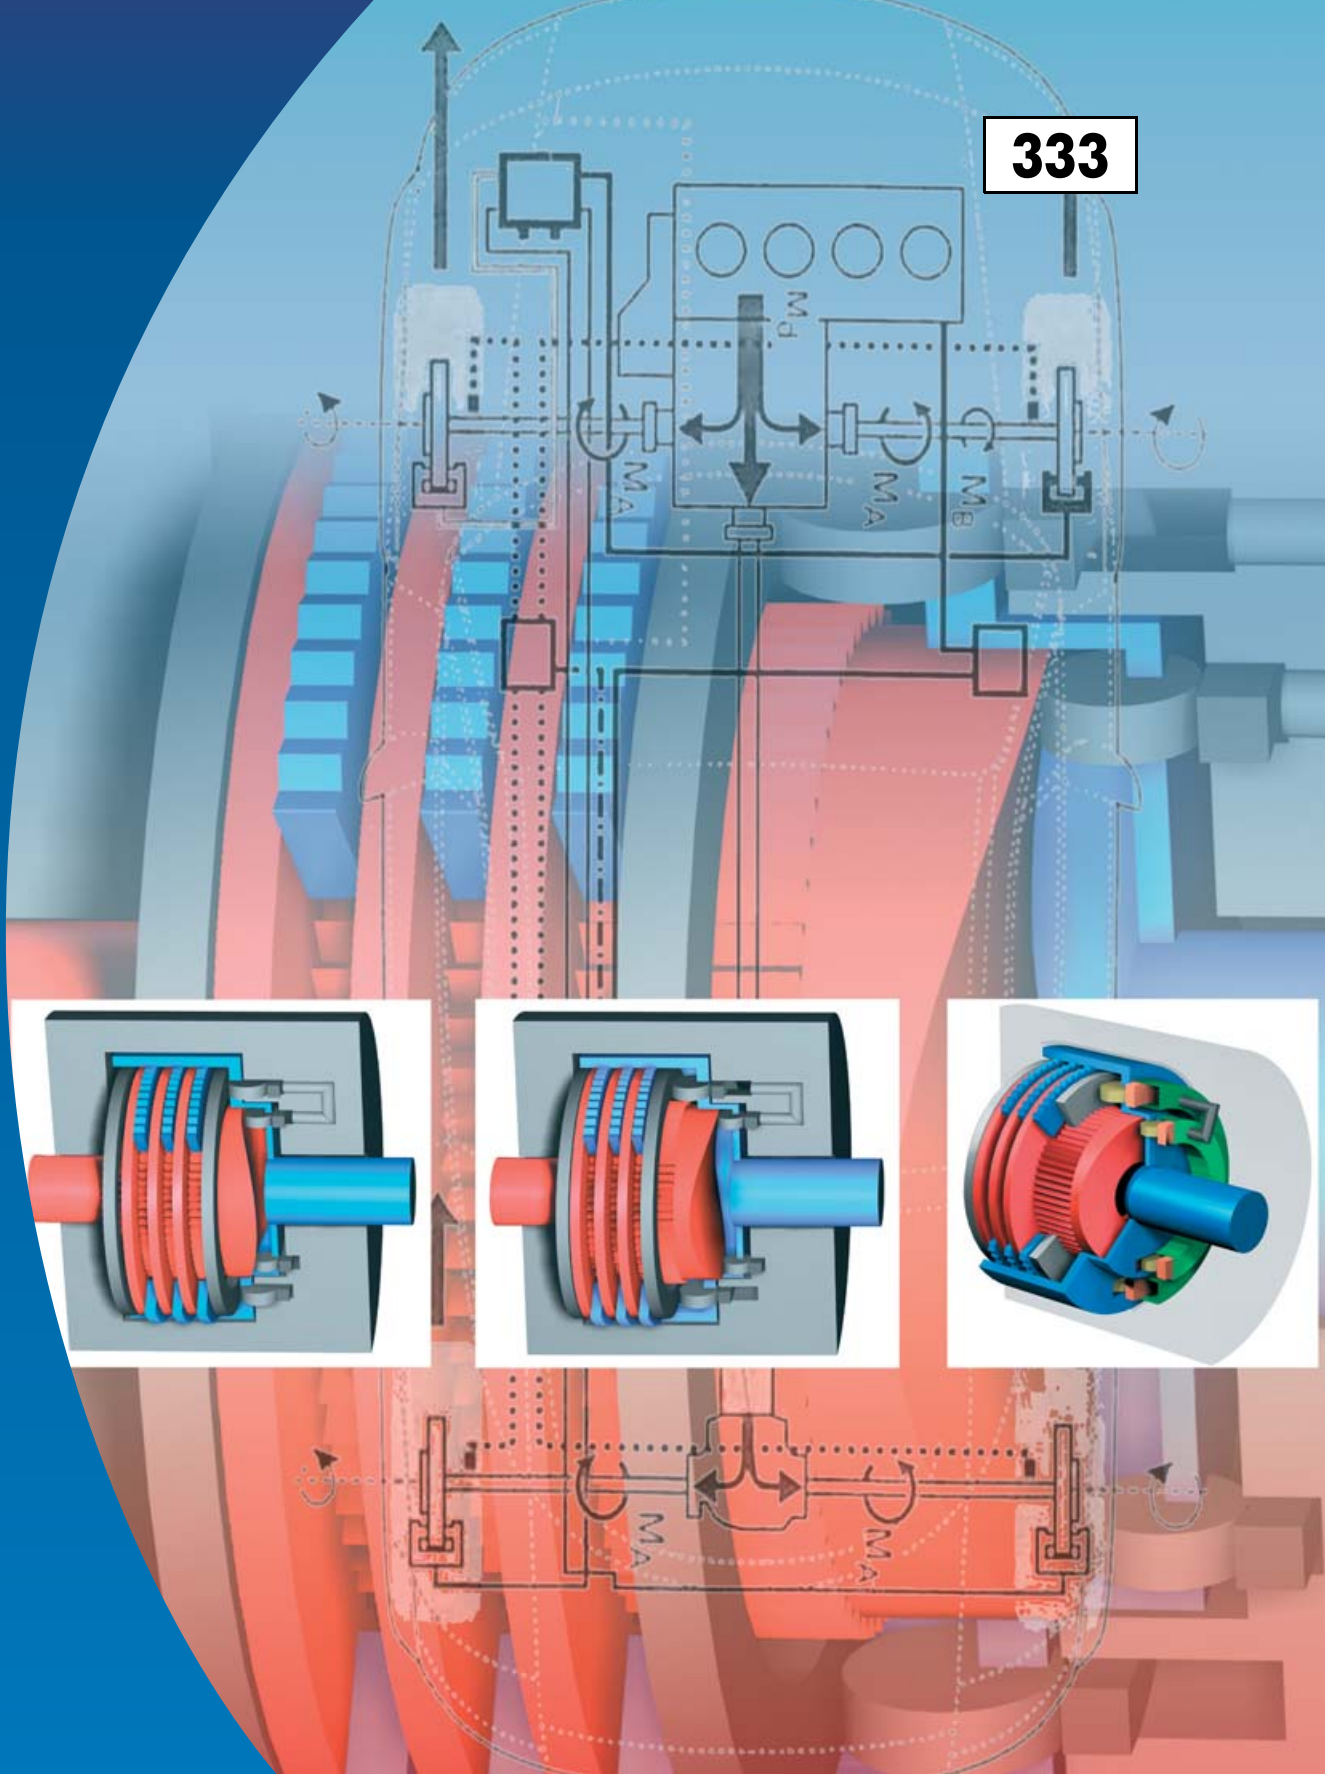

Только для внутреннего пользования.

© VOLKSWAGEN AG, Вольфсбург.

Все права защищены, включая право на технические изменения.  
000.2811.48.75. По состоянию на 04.2005.

Volkswagen AG  
Service Training VK-21  
П/я 1995  
38436 Wolfsburg

Перевод и верстка ООО "Фольксваген Груп Рус".